

## SR系列調壓閥



### 符號



### 產品特性

- 1、獨立管路調壓閥，亦可選擇面板支架安裝；
- 2、結構小巧緊湊，安裝使用方便；
- 3、壓力調節穩定，壓力特性好；
- 4、除標準形式外，另有低壓型可供選擇（最高可調壓力0.4MPa）。

### 規格

型號	SR200-06	SR200L-06	SR200-08	SR200L-08
工作介質	空氣			
接管口徑 [注1]	PT1/8		PT1/4	
調壓範圍	標準型：0.05~0.9MPa(7~130psi)；低壓型：0.03~0.4MPa(4~57psi)			
最高使用壓力	1.0MPa(145psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)			
使用溫度範圍	-20~70°C			

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。

### 成品訂購碼

SR 200 08 L □ □ 1 □


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 規格代號	② 系列代號	③ 接管口徑	④ 型式代碼	⑤ 支架代碼	⑥ 壓力表代碼	⑦ 刻度單位	⑧ 牙型代碼 [注1]
SR: SR系列調壓閥	200: 200系列	06: 1/8" 08: 1/4"	空白: 標準型 L: 低壓型	空白: 附支架 J: 不附支架	空白: 附表 N: 不附表	1: MPa 2: psi 3: bar 4: kgf/cm <sup>2</sup> & psi	空白: PT牙 (對應壓力表刻度 MPa或kgf/cm <sup>2</sup> & psi) G: G牙(對應壓力表刻度bar) T: NPT牙(對應壓力表刻度psi)

[注1] 其它特殊對應關係之需求請與本公司業務部門聯絡。


### 壓力與流量特性

#### 壓力特性



#### 流量特性

適用型號: SR200-06  
進氣壓力: 0.7MPa

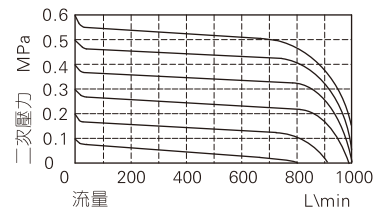

### 外部規格

