

FGH系列用 高分子膜式滤芯 **ED** 系列




规格



型号			ED□S-X20	ED□S-X40
过滤精度(过滤效率99%) ^{注1)}			0.2	0.4
过滤面积 cm²	长度	247mm	4,000	6,200
		495mm	8,000	12,400
耐热温度 °C			80	
材质	过滤材料		聚醚矾	醋酸纤维和聚酯
	增强材料		聚丙烯	聚酯
	其他		聚丙烯	聚丙烯
耐压强度			0.5MPa 在 20°C, 0.125MPa 在 80°C	
比阻抗恢复性 ^{注2)}			60分 在10ℓ/m	—
其他			100ℓ/4000cm² 纯水洗净	—

注1) 过滤精度：超纯水、在△P＝0.01MPa时的流量下试验
 注2) 比阻抗恢复性：超纯水、恢复到18MQ·cm时所花费的时间
 注3) □部参见下记型号表示方法。


滤芯型号表示方法

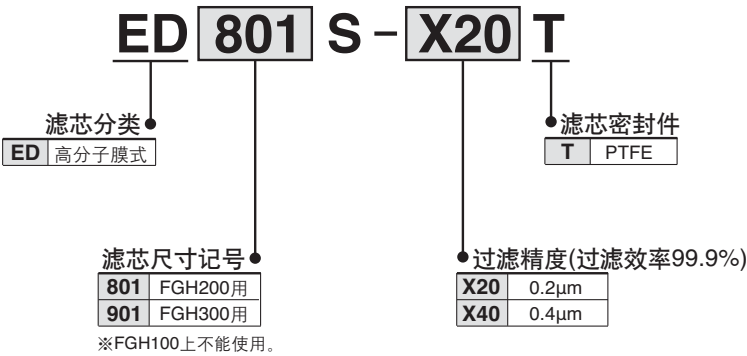

构造简图

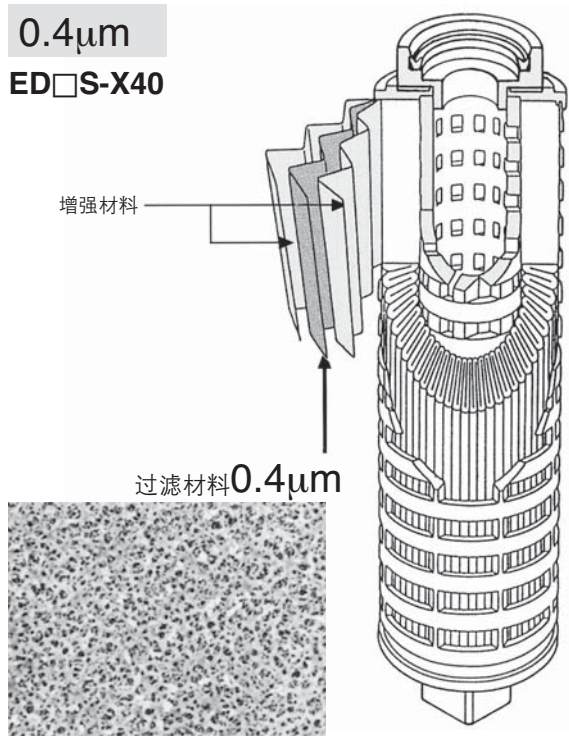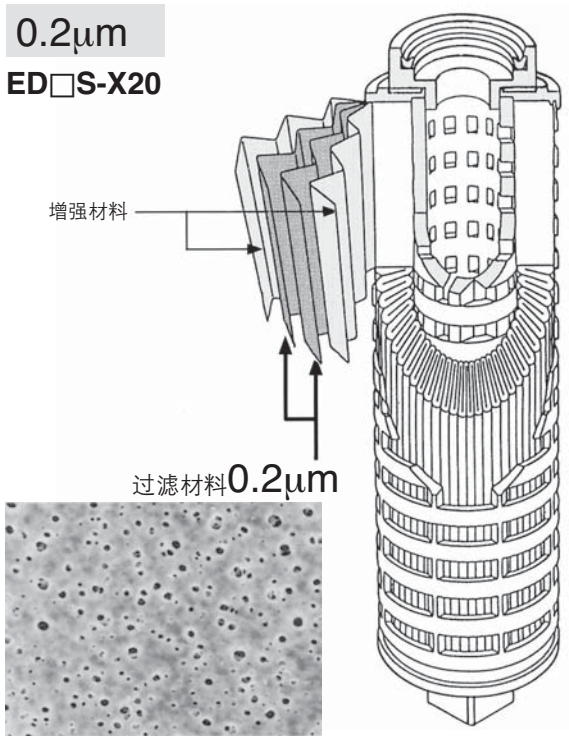

外形尺寸图

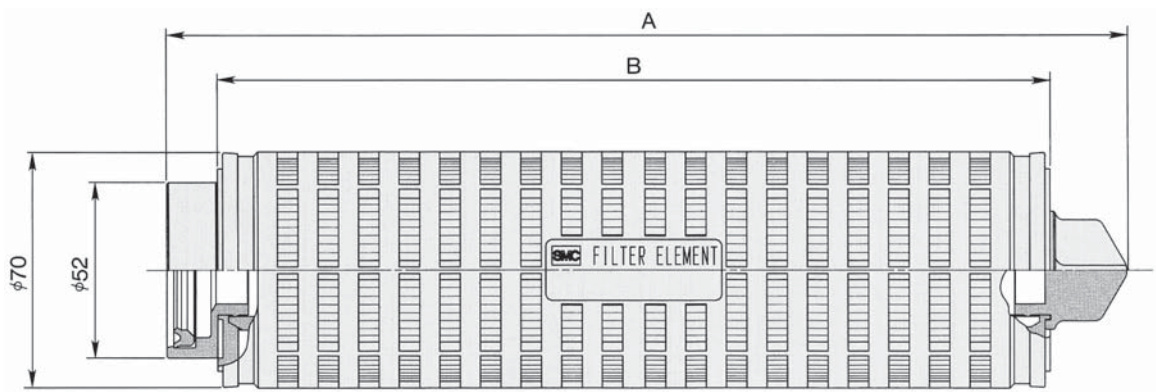

滤芯尺寸表

型号	A	B	适合容器
ED801S-X□T	285	247	FGH200
ED901S-X□T	533	495	FGH300

FGD

FGE

FGG

FGA

FGB

FGC

FGF

FGH

EJ

ED

FQ1

FN

EB□

ES□