


双耳环宽 12.5 mm 16.5 mm 19.5 mm
双肘节宽

带双耳环、双肘节接头的薄型气缸

● 3种的^{双耳环宽}12.5 mm、^{双肘节宽}16.5 mm、19.5 mm

设备轻量化・削减设计工时・设计尺寸适当
与夹紧气缸CK□1、CLK2种系列配置相同

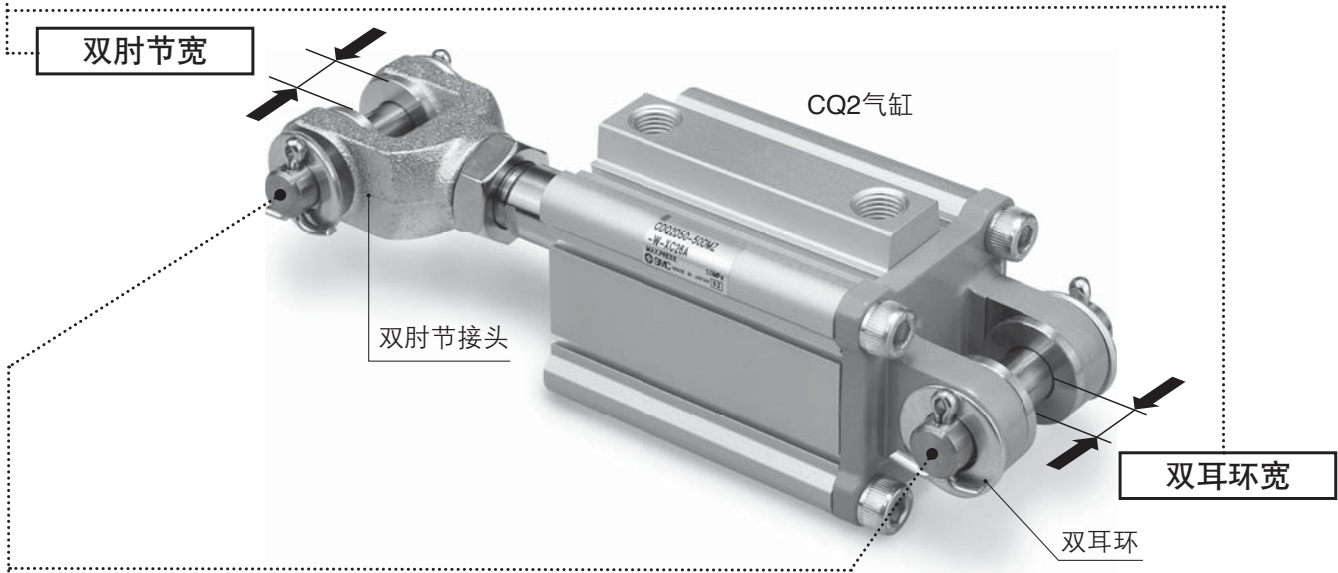

● 销的固定采用了开口销的方式

● 设为带双肘节接头的型号

省去了气缸和安装件分别订购的时间

气缸组件的订购例（标准型的场合）

CDQ2D40-30DMZ-W-M9BW-XC26A

双耳环

带双肘节接头

双耳环宽 16.5 mm
双肘节宽

适用系列

型号	系列	动作方式	缸径 [mm]	订制		
				带金属防尘圈 XC35	弧焊用 耐焊渣规格 XC88/XC89	弧焊用 耐焊渣规格 XC91
标准型	CQ2	单杆双作用	32、40、50、63	○	○	○
长行程型	CQ2			○	○	—
耐横向负载型	CQ2□S			—	○	—

CQ2D-XC26 □



'14-C639


双耳环宽12.5 mm、16.5 mm、19.5 mm/带双耳环、双肘节接头

薄型气缸/标准型

CQ2D-XC26

ø32、ø40、ø50、ø63

型号表示方法

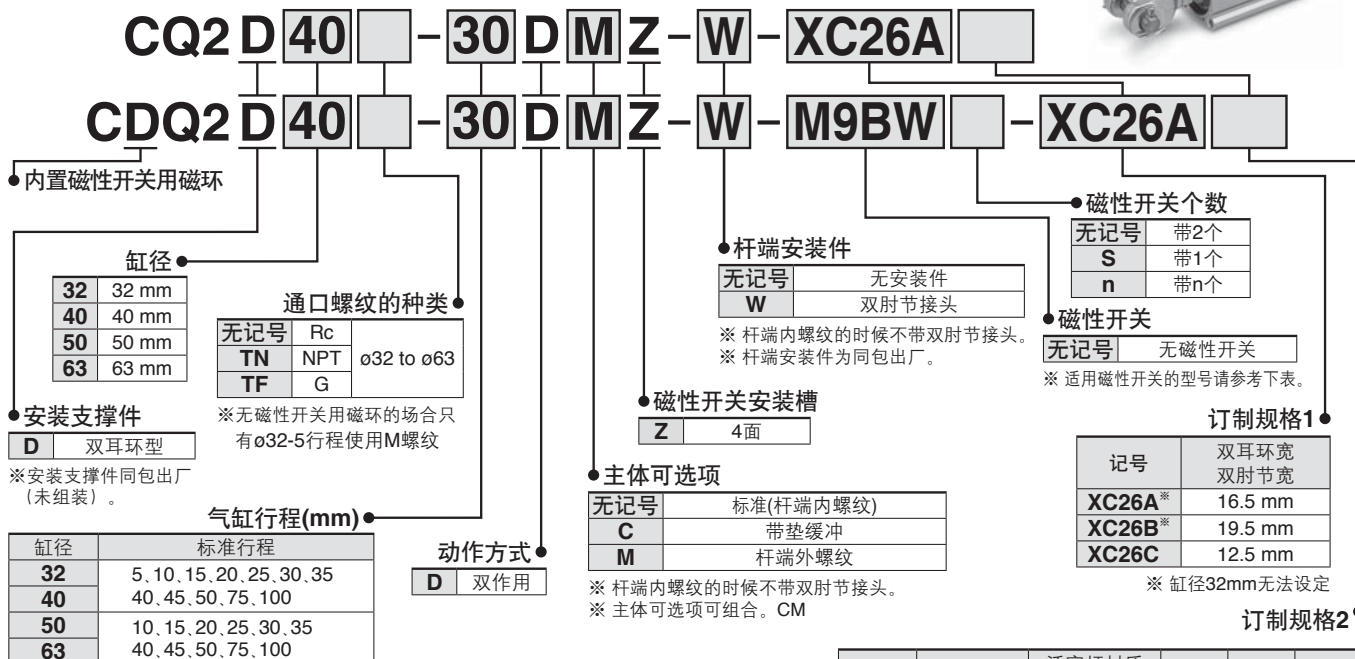

气缸组件的表示方法 (订购例)

订制规格1、2同时订购の場合

气缸型号: **CDQ2D40-30DMZ-W-M9BW-XC26AC35**

带金属防尘圈 双耳环 双肘节接头

安装支撑型式 **D**: 双耳环型
杆端安装件 **W**: 双肘节接头
订制规格1 **: XC26A**
(双耳环宽/双肘节宽 **: 16.5 mm**)
订制规格2 **: XC35**
(带金属防尘圈)
磁性开关**D-M9BW** **: 带2个**

记号	规格/内容	活塞杆材质 (镀硬铬)		金属 防尘圈	润滑 护圈	焊接用 润滑脂
		S45C	SUS304			
无记号	无订制规格	—	—	—	—	—
XC35	带金属防尘圈	●	—	●	—	—
XC88*	弧焊用耐 焊渣规格	—	●	●	●	●
XC89*	弧焊用耐 焊渣规格	●	—	●	●	●
XC91*	弧焊用耐 焊渣规格	●	—	●	—	●

※ 仅限内置磁性开关用磁环可设定。

适用磁性开关/关于磁性开关单体的详细规格请参见本公司网站主页电子样本或样本Best Pneumatics No. ②

种类	特殊功能	导线引出	显示灯	配线 (输出)	负载电压		磁性开关型号		导线长					导线 前置 插头	适用负载	
					DC	AC	纵向引出	横向引出	0.5 (无记号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	无 (N)			
无触点 磁性开关	——	直接出线式	有	3线(NPN)	5 V,	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC 回路	继电器 PLC
				3线(PNP)	12 V		M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○		
				2线	12 V		M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○		
				3线(NPN)	5 V,		M9NVV	M9NV	●	●	●	○	—	○		
				3线(PNP)	12 V		M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○		
				2线	12 V		M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○		
				3线(NPN)	5 V,		*1M9NAV	*1M9NA	○	○	●	○	—	○		
				3线(PNP)	12 V		*1M9PAV	*1M9PA	○	○	●	○	—	○		
				2线	12 V		*1M9BAV	*1M9BA	○	○	●	○	—	○		
				(无极性)	—		—	P3DWA	●	—	●	●	—	●		
有触点 磁性开关	——	直接出线式	有	3线 (NPN相当)	5 V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC 回路	继电器 PLC
				2线	12 V		*2A93V	A93	●	●	●	—	—	—	—	
				2线	5 V, 12 V		A90V	A90	●	—	●	—	—	—	IC 回路	

※1 防水性强磁性开关可安装在上记型号的产品上, 但产品的防水性能无法保证。在防水环境下使用时请参考防水性强型 (主页电子样本或Best Pneumatics NO. ②) 的使用说明。

※2 导线长1m型、只对应D-A93。



※ 导线长度记号:

0.5 m.....无记号
1 m.....M
3 m.....L
5 m.....Z

(例) M9NV
(例) M9NWM
(例) M9NWL
(例) M9NWX

※ “○” 符号的无触点磁性开关为按订货生产。


ø32 ~ ø63标准型

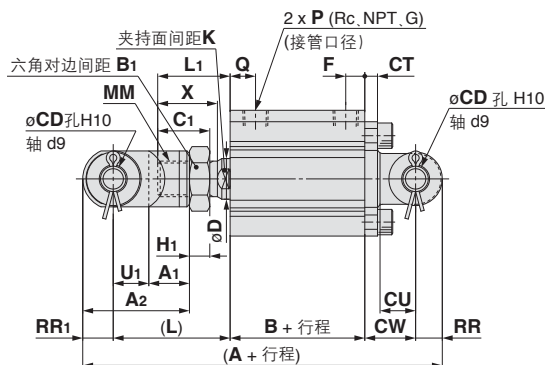

(mm)

缸径	K	L	M	O	P	Q	R	RR	RR1	U1	W	Z	A1	A2	B1	C1	H1	L1	MM	X
32	14	46	34	M6 x 1.0	1/8	10	10	10	12	14	49.5	14	16	42	22	20.5	8	28.5	M14 x 1.5	23.5
40	14	46	40	M6 x 1.0	1/8	12.5	10	10	12	14	57	15	16	42	22	20.5	8	28.5	M14 x 1.5	23.5
50	17	59	50	M8 x 1.25	1/4	10.5	14	14	16	20	71	19	20	56	27	26	11	33.5	M18 x 1.5	28.5
63	17	59	60	M10 x 1.5	1/4	15	18	14	16	20	84	19	20	56	27	26	11	33.5	M18 x 1.5	28.5

■ 弧焊用耐焊渣规格: CDQ2D□-XC26□C88/C89/C91

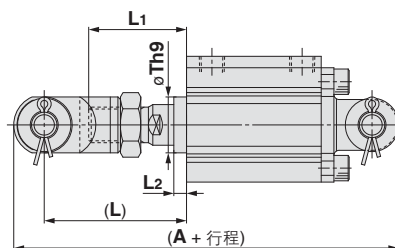


(mm)

※ XC91仅限内置磁性开关用磁环可设定。

附件

双肘节接头

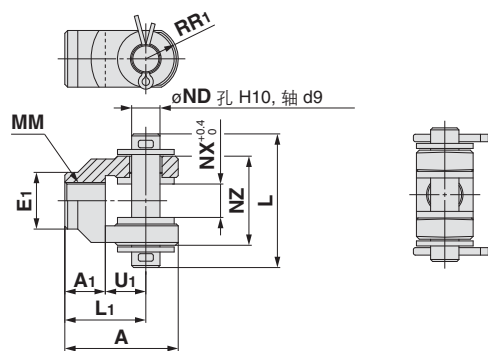


(mm)

型号	适用缸径	A	A1	E1	L1	MM	RR1	U1	ND	NX	NZ	L
Y-G04-XC26A	32、40	42	16	ø22	30	M14 x 1.5	12	14	10	16.5	36	52.5
Y-G04-XC26B										19.5		
Y-G04-XC26C										12.5		
Y-G05-XC26A	50、63	56	20	ø28	40	M18 x 1.5	16	20	14	16.5	44	66
Y-G05-XC26B										19.5		
Y-G05-XC26C										12.5		

注) 附带双肘节接头用销1个、平垫圈、开口销各2个。

双耳环

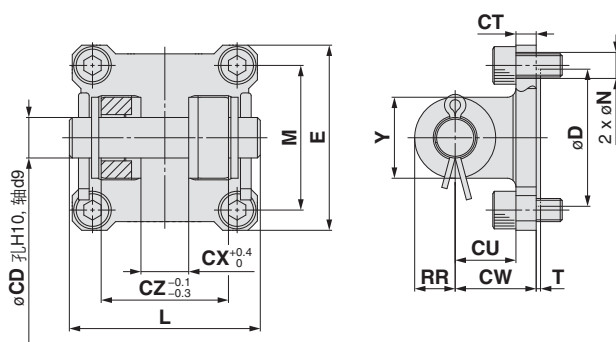

(mm)

型号	适用缸径	D	E	M	N	T	CD	CT	CU	CW	CX	CZ	RR	L	Y
CQ-D032-XC26C	32	30.7	45	34	6.6	1	10	5	14	20	12.5	36	10	52.5	20
CQ-D040-XC26A	40	39.1	52	40	6.6	1	10	6	14	22	16.5	36	10	52.5	20
CQ-D040-XC26B											19.5				
CQ-D040-XC26C											12.5				
CQ-D050-XC26A	50	48.5	64	50	9	1.5	14	7	20	28	16.5	44	14	66	28
CQ-D050-XC26B											19.5				
CQ-D050-XC26C											12.5				
CQ-D063-XC26A	63	61.3	77	60	11	2	14	8	20	30	16.5	44	14	66	28
CQ-D063-XC26B											19.5				
CQ-D063-XC26C											12.5				

注) 附带耳环用销1个和平垫圈、开口销各2个、内六角螺钉4个。

⚠ 安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及使用说明书, 在进行确认的基础上, 正确使用本产品。

SMC(中国)有限公司

地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话: 010-67885566
http://www.smc.com.cn

邮编: 100176
传真: 010-67882335

SMC代理商

Ⓔ 本产品样本所涉及的产品, 如发生任何变更, 恕不另行通知。
© SMC(China)Co.,Ltd. All Rights Reserved