

3通机控阀 VM800-W 系列

规格



使用流体	空气		
使用压力	MAX. 1.0MPa		
环境温度及使用空气温度	-5~60°C		
流量特性		C[dm³/(s·bar)]	b
	1(P)→2(A)	1.4	0.2
	2(A)→3(R)	1.4	0.15
动作前的移动量(P.T.)	25°		
动作后的移动量(O.T.)	50°		
全部移动量(T.T.)	75°		
全部移动量所必要的力(F.O.F.)	20N		
质量	约300g		

型号表示方法


VM830-01-01W

- 全部移动量(T.T.)75°，
杠杆固定方法为双螺母型
- 操作机构的种类

01	滚轮杠杆式
13	滚轮可调杠杆式
- 接管口径



01	Rc1/8
----	-------
- 通口数

3	3通
---	----



⚠ 产品单独注意事项


用语说明

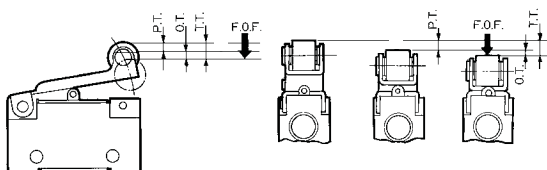


- F.O.F. <全部移动量所必要的力>...从自由位置驱动到动作极限位置加在操作机构上的操作力。
- P.T. <动作前的移动量>...从操作机构的自由位置到动作位置的移动距离或转动角度。
- O.T. <动作后的移动量>...从操作机构的动作位置到动作极限位置的移动距离或转动角度。
- T.T. <全部移动量>...从操作机构的自由位置到动作极限位置的移动距离或转动角度。

外形尺寸图


VM830-01-01W

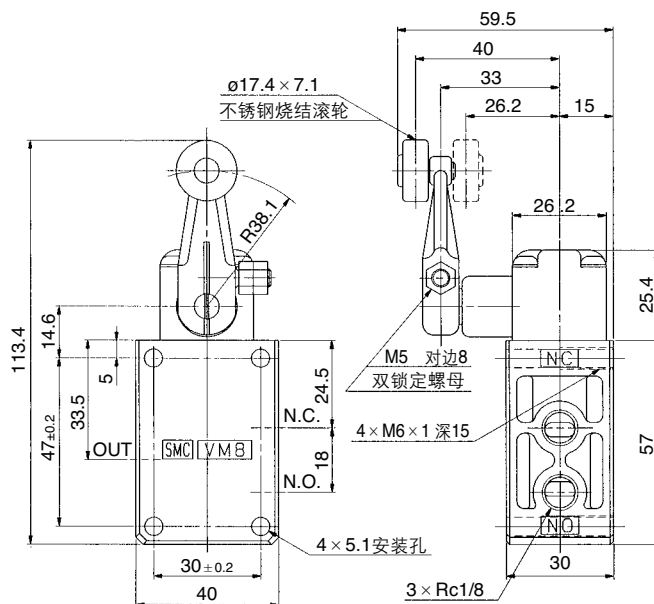


JIS图形符号



VM830-01-13W

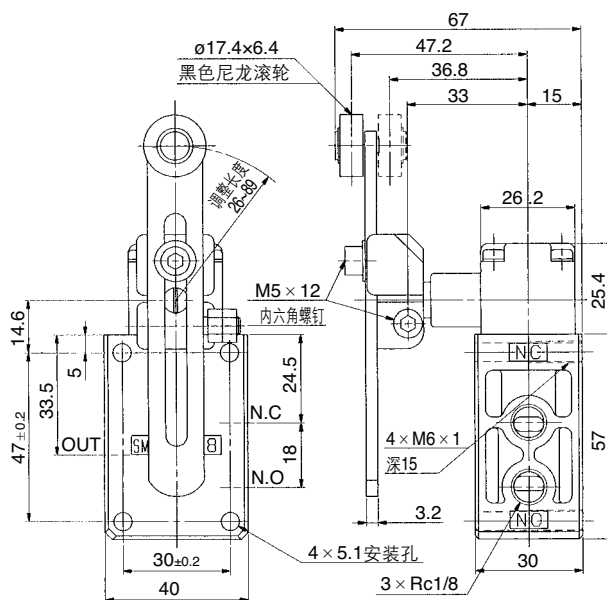

JIS图形符号



驱动元件

驱动控制元件

方向控制元件

冷却水用元件

气动辅助元件

配管用元件

真空用元件

残压对策用元件

检测用元件