
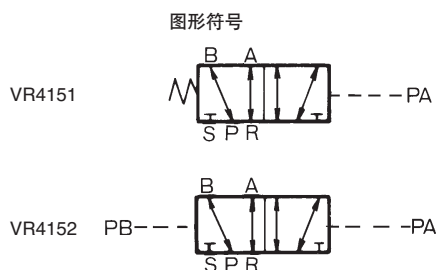


中继元件／中继阀

VR4151・4152 系列

由机控阀来的空气压信号按预定的顺序进行动作之用。
相当于电气系统的辅助中继器。

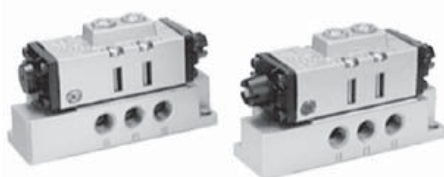

规格

使用流体	空气	
使用压力	0~1.0MPa	
先导压力	0.15~1.0MPa	
环境温度及使用空气温度	-5~60℃(但未冻结)	
有效截面积	1/8:7mm ²	
连接口径	1/8	
质量	侧配管形式	350g
	下配管形式	300g
给油	不要/给油的场合为透平油1号(ISO VG32)	

形式

机能	形态	型号	带指示灯
单气控	无底板	VR4151-00-0	○
	带底板	VR4151-01A-0	
	侧配管形式	VR4151-01A-1	○
	带底板	VR4151-01B-0	
双气控	下配管形式	VR4151-01B-1	○
	无底板	VR4152-00-0	
	带底板	VR4152-00-1	○
	侧配管形式	VR4152-01A-0	
	带底板	VR4152-01A-1	○
	下配管形式	VR4152-01B-0	
		VR4152-01B-1	○

⚠ 产品单独注意事项

使用前必读。
安全上的注意由前附58、59确认，3・4・5通电磁阀/共同注意事项由P.3~7确认。


使用环境

⚠ 注意


振动不超过5G的场所使用。
一旦有振动会成为误动作的原因。

构造简图

VR4151

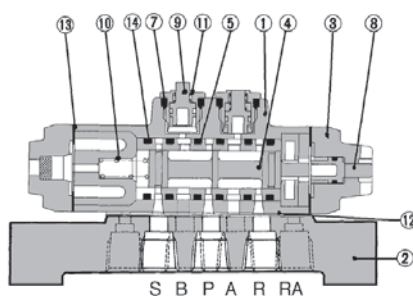


VR4152

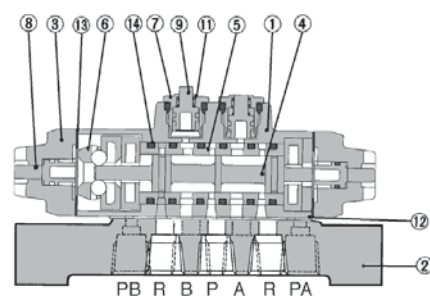

构成零部件


序号	名称	材质	序号	名称	材质
1	阀体	ADC	8	手动按钮	PE
2	底板	ZDC	9	指示器活塞	PE
3	先导阀盖	ADC	10	弹簧	钢线
4	阀芯	不锈钢	11	弹簧	不锈钢
5	阀套	不锈钢	12	垫片	NBR
6	制动件		13	垫片	NBR
7	指示器活塞盖	黄铜	14	O形圈	NBR

型号表示方法

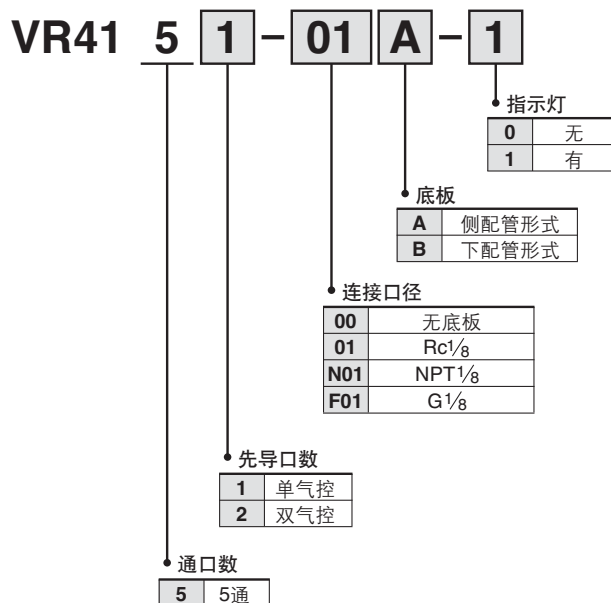


外形尺寸图

侧配管

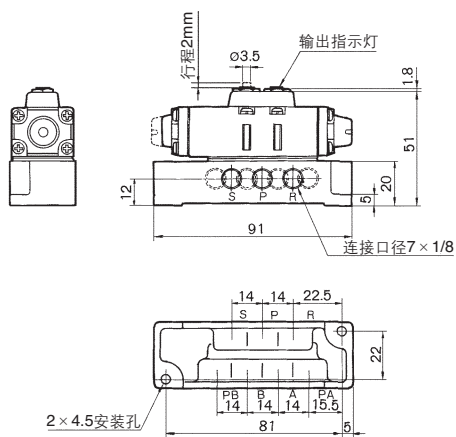

下配管

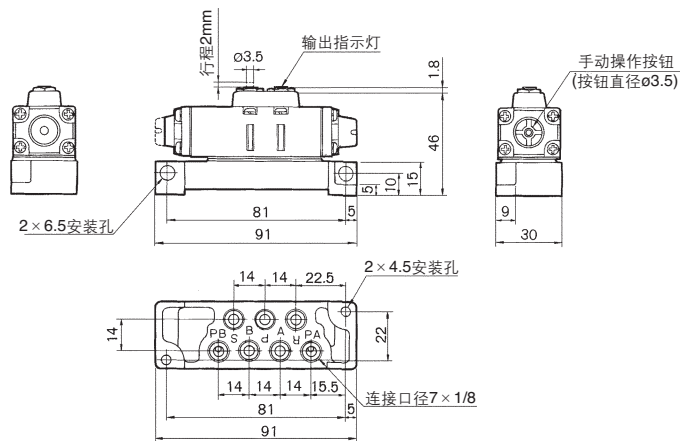

VM ☐

VMG ☐

VR ☐

VH ☐