


S070 系列

构造简图

构成零部件

序号	名称	材质
1	电磁线圈	—
2	本体	树脂
3	静铁心	SUS
4	动铁心组件	SUS, 树脂
5	复位弹簧	SUS
6	阀心	FKM
7	接口垫片	FKM
8	安装螺钉	碳钢
9	底板	铝

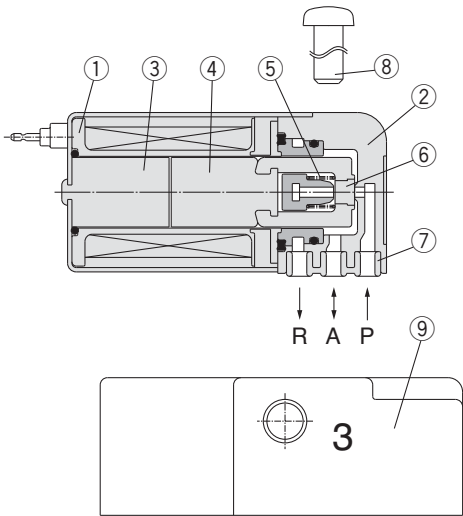

※上图所示是S070B-□□G
底板配管型(螺钉安装)的情况。


可换件

插头组件(插头引线用)

S070-14A-□

● 导线长度

无记号	150mm
3	300mm
6	600mm
10	1000mm




⑨底板

S070-S-M3

● 配管口径

M3	M3内螺纹
M5	M5内螺纹



⑦接口垫片

阀型号	垫片型号
S070A	S070A-80A-1
S070B	S070B-80A-1
S070M	S070M-80A-1



注) 订货时10个为一组。

⑧安装螺钉

阀型号	安装螺钉型号
S070B	AXT632-106A-1
S070C	AXT632-106A-2




注) 以上型号每组包含2个螺钉, 10个为一组。
订货时10个为一组。


托架(S070B用)

阀型号	托架型号	备注
S070B, SS073B	S070B-80A-2	底板、集装式(3位以上)用
SS073B	S070B-80A-3	集装式(2位)用


注) 订货10个为一组。
※底板及集装阀安装时使用。

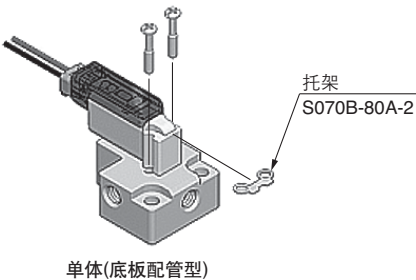

单体(底板配管型)

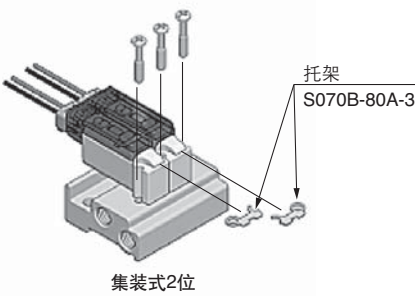

集装式2位

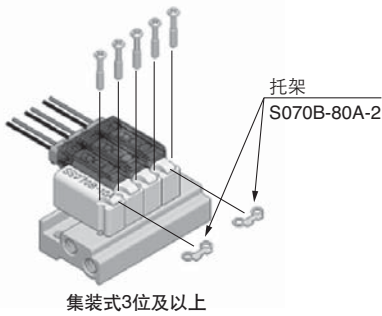

集装式3位及以上