


3通电磁阀 V100 系列 集装式规格

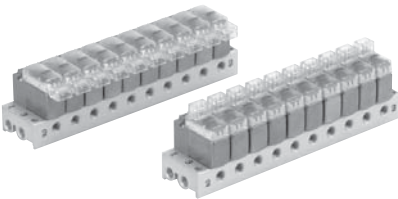

集装式规格

型号		S41型
集装形式		整块集装板/B式
P(SUP)/R(EXH)形式		共通SUP/共通EXH
阀位数		2~20位
输出端口 配管规格	位置	底板
	方向	侧面
接管口径	1、2、3端口	M5×0.8

注1) V114(A)和V124(A)不能安装在同一集装板上。
注2) 对于V124(A)，从端口3加压，从端口1排气。


流量特性

集装形式		接管口径 1、2、3端口	流量特性					
			1→2			2→3		
			C[dm³/(s bar)]	b	Cv	C[dm³/(s bar)]	b	Cv
VV100-S41型	V114	M5×0.8	0.032	0.13	0.007	0.050	0.26	0.012
	V114A		0.070	0.10	0.016	0.085	0.16	0.020
	V124		0.050	0.26	0.012	0.032	0.13	0.007
	V124A		0.085	0.16	0.020	0.070	0.10	0.016

注) 集装板(5位)安装时的值。

集装式组件的型号表示方法(订货例)

表示例

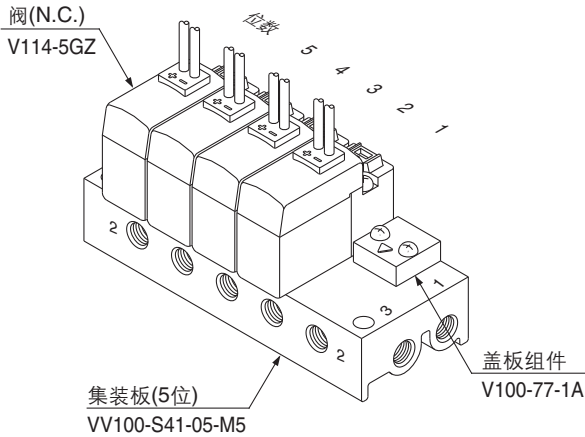


VV100-S41-05-M5 1组(S41型, 5位集装板型号)
* V100-77-1A 1组(盖板组件型号)
* V114-5GZ 4组(阀型号)
→需在集装板上安装的阀和可选项的型号前加星号(*)。

在集装板型号下方，按顺序并记安装的阀和可选项的型号。

V100 系列

共通SUP/共通EXH形式

S41型



型号表示方法

VV100 - S41 - 05 - M5

集装位数	
02	2位
20	20位


2通口接管口径	
M5	M5 × 0.8

适合的电磁阀 注)
V114-□□□□
V114A-□□□□
V124-□□□□
V124A-□□□□
适合的盖板组件
V100-77-1A

注) V114(A)和V124(A)不能安装在同一集装板上。

垫圈组件

型号 V100-31-1A

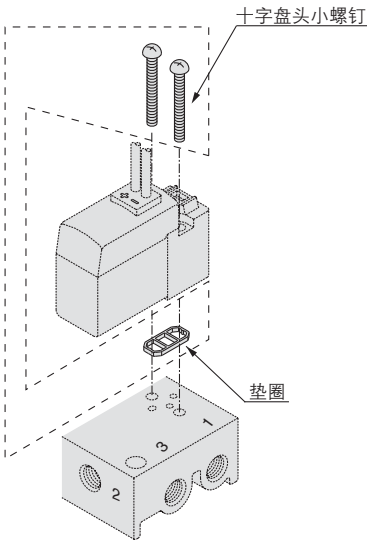


适合的底板
底板
VV100-S41型集装板

盖板组件

型号 V100-77-1A

组装时，将盖板上的槽口标记对准2通口侧。

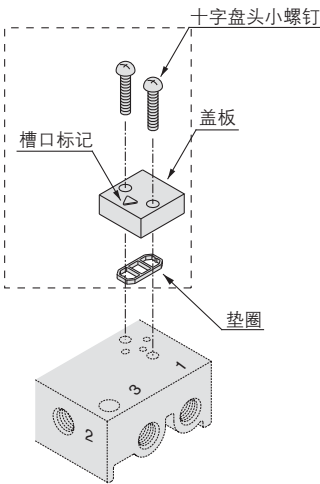

适合的底板
底板
VV100-S41型集装板


警告

安装螺钉的紧固力矩 M2:0.12N m



S41型集装板:侧面配管/VV100-S41-位数-M5

注[]:ACの場合。
< >:大流量型(A)の場合。

直接出线式(G)、(H)

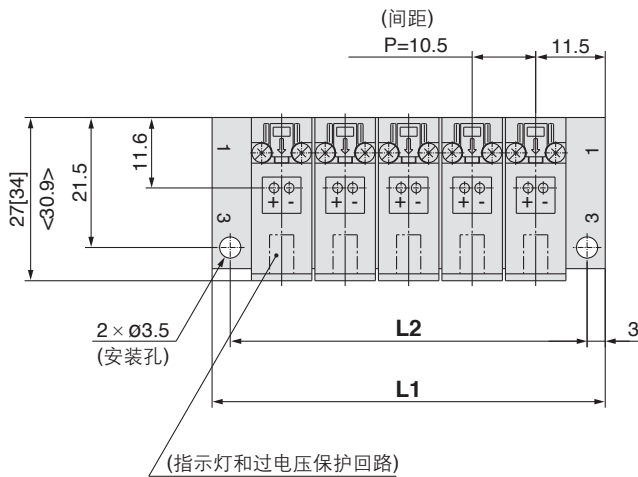

(第n位) ----- (第1位)

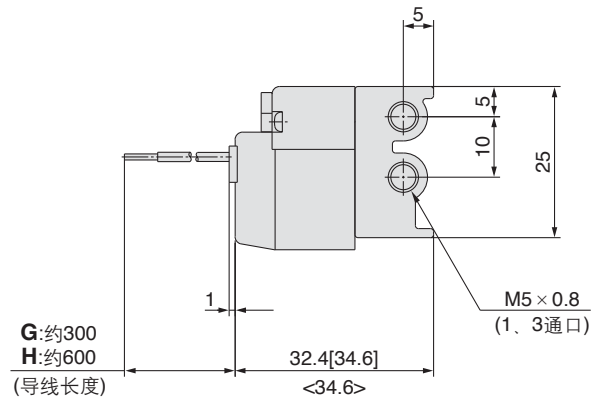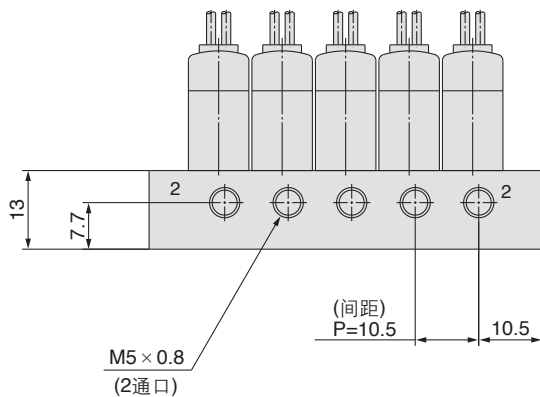

G:约300
H:约600
(导线长度)

M5×0.8
(1、3通口)

VV061

V100

S070

VQD


VKF

VK


VT

VS

L型插座式(L)

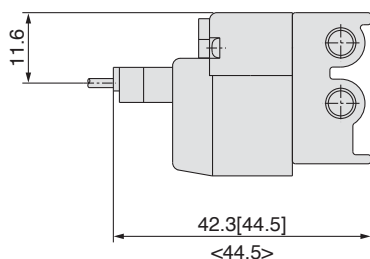

M型插座式(M)

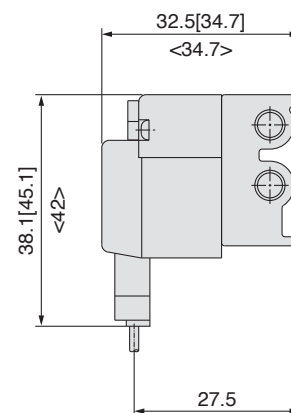

★其它尺寸均与直接出线式相同。

★其它尺寸均与直接出线式相同。

位数	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	33.5	44	54.5	65	75.5	86	96.5	107	117.5	128	138.5	149	159.5	170	180.5	191	201.5	212	222.5
L2	27.5	38	48.5	59	69.5	80	90.5	101	111.5	122	132.5	143	153.5	164	174.5	185	195.5	206	216.5