



VT325 系列 集装式规格

VT325的集装式为B式组装形式、
共通排气型。

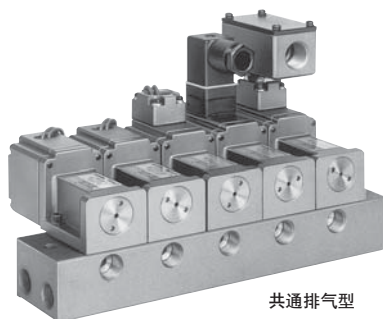

共通排气型

集装式型号表示方法

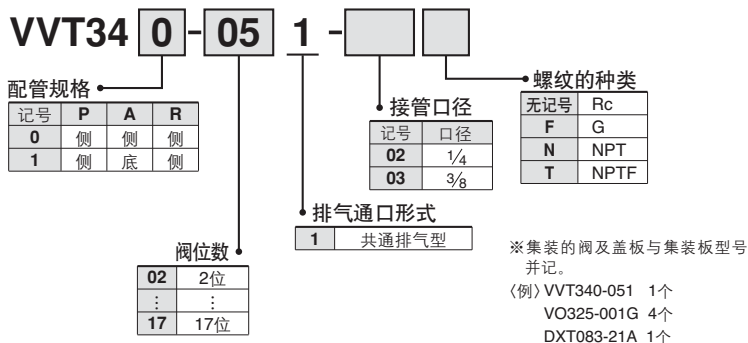

集装式规格

集装形式	B式组装形式					
最多阀位数	注) 17位					
适合电磁阀型号	VO325-00□□(-Q)					
排气通口形式	连接部/连接口径			配管方向		
	P	A	R	P	A	R
共通	底板 1/4·3/8	底板 1/4·3/8	底板 1/4·3/8	侧	侧·底	侧
可选项	盖板(带垫片、螺钉)				DXT083-21A	



注) 4位以上的场合,从两侧P通口加压。另外,从两侧的R通口排气。

适合电磁阀的附属品

名称	型号	个数
集装式垫片	DXT083-13-1	1个
内六角螺钉	DXT083-19-1	2只

流量特性/质量表

阀型号	流量特性												质量
	1→2(P→A)			2→3(A→R)			3→2(R→A)			2→1(A→P)			
	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	
VO325	4.1	0.24	1.0	4.4	0.18	1.0	4.5	0.15	1.0	4.3	0.23	1.0	直接出线式 0.58kg (交流用的场合)
VO325V(真空规格型)													0.63kg (直流用的场合)

⚠产品单独注意事项

⚠警告

把阀安装在集装板上的场合,安装方向就被决定。一旦安装方向错误,会引起被连接的元件的误动作,应参见P.1621的外形图,进行安装。其外形图表示N.C.规格的情况。


⚠注意

N.C.规格→N.O.的转换方法

出厂时,按N.C.规格组装。
 卸下需要转换的阀的2只安装螺钉,在集装板上,让阀本体回转180°再组装,便作了N.C.规格→N.O.规格的转换(这时,确认阀的安装面上安装有垫片。),再充分紧固螺钉。
 安装螺钉的紧固力矩…3N·m。

外形尺寸图

共通排气型

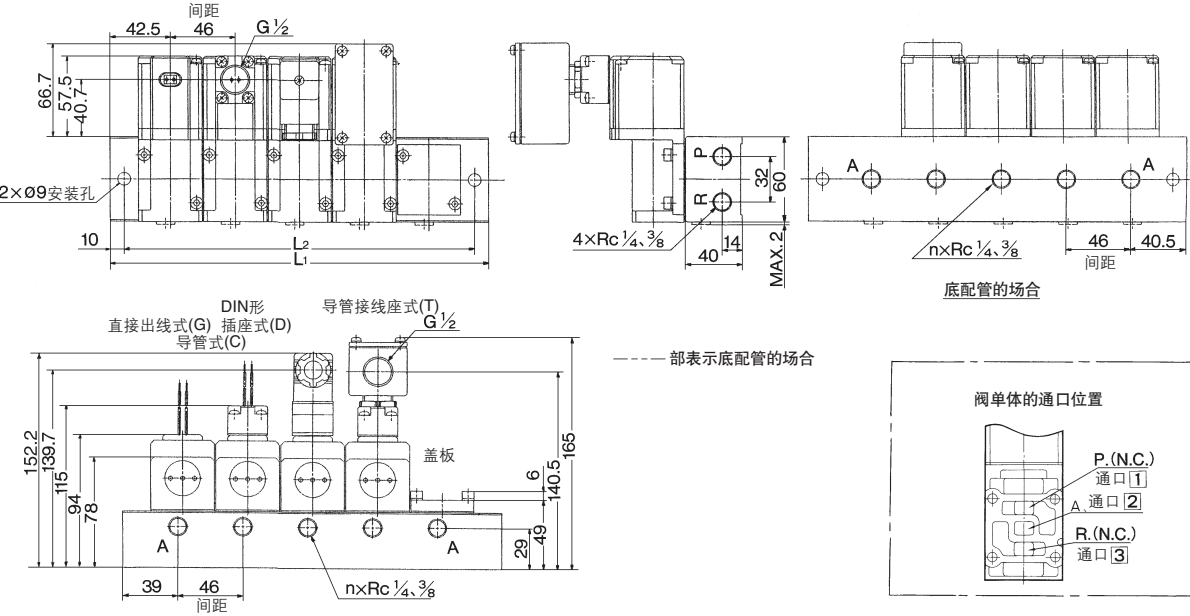


----- 部表示底配管的场合

记号	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1		131	177	223	269	315	361	407	453	499
L2		111	157	203	249	295	341	387	433	479

计算式: $L1=46n+39$, $L2=46n+19$

n: 位数



- VV061
- V100
- S070
- VQD
- VKF
- VK
- VT
- VS