

浮动接头

标准型 / 小型轻量型


JT 系列

RoHS

规格



型号	螺纹公称	允许拉伸 压缩力(N)	允许偏心量 U(mm)	摆动角度 (°)	使用温度范围
JT20	M8 × 1.25	220	0.5	± 2	-10~70℃
JT32	M10 × 1.25	560	0.5	± 2	
JT40	M14 × 1.5	880	0.75	± 2	



适用气缸

型号	适用气缸注)		推荐气缸
	缸径	使用压力	
JT20	ø20	0.7MPa以下	JC□M20(杆前端外螺纹型)
JT32	ø25		JC□M25(杆前端外螺纹型)
	ø32		JC□M32(杆前端外螺纹型)
JT40	ø40		JC□M40(杆前端外螺纹型)

注) 请一定使用内置缓冲结构的气缸。

型号表示方法


JT 20

记号	适用气缸	螺纹公称
20	ø20用	M8 × 1.25
32	ø25用	M10 × 1.25
	ø32用	M10 × 1.25
40	ø40用	M14 × 1.5

使用条件

使用压力	气缸: 0.7MPa以下
安装形式	基本型
使用温度	-10~70℃

结构图





序号	零部件名称	材质	备注
1	螺柱	碳钢	铬酸锌
2	外壳	铝合金	铬酸盐
3	接口	碳钢	铬酸锌
4	环	轧制钢材	氮化处理
5	滑块	轧制钢材	氮化处理
6	板	轧制钢材	铬酸锌
7	防尘罩	合成橡胶	

备件			
序号	名称	型号	适用型号
7	防尘罩	P215420-07	JT20用
		P215432-07	JT32用
		P215440-07	JT40用

外形尺寸图

JT20～40

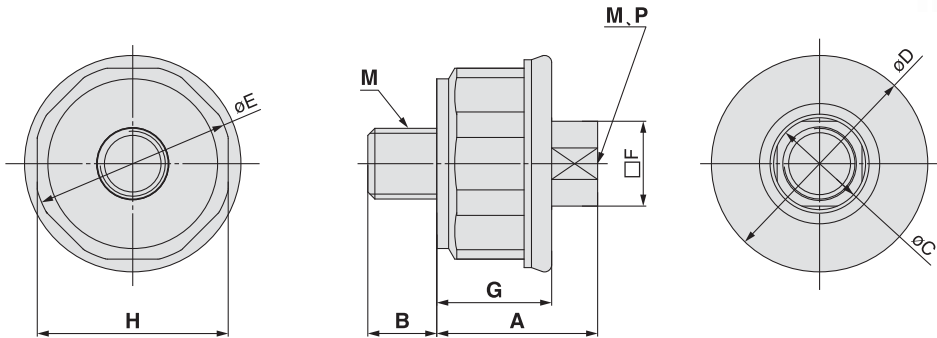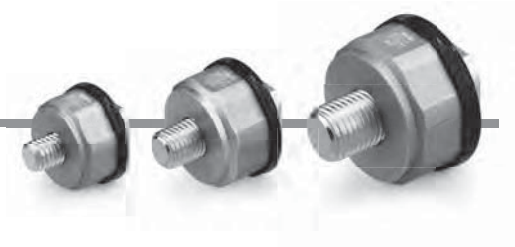

标准型
空气压: ~0.7MPa

型号	连接螺纹 M	A	B	øC	øD	øE	□F	G	八角对边 H	最大螺纹 拧入深度 P	质量
JT20	M8×1.25	19.2	8	11	(25.4)	23	10	13.6	22	9.5	22g
JT32	M10×1.25	23	10	13.4	(30.6)	28	12	16.3	27	11.5	38g
JT40	M14×1.5	29	14	19	(40.4)	37.4	17	20.3	36	15.5	98g

※ ()内为盖上防尘罩时的尺寸。