

浮动接头
标准型/轻量型
JC 系列

HS



型号・规格

型号	适合缸径 (mm)	适合的气缸 螺纹规格	最大使用拉力 ()	允许 偏心量 (Umm)	摆动 角度
			基本型		
标准品／螺纹的规格					
JC20 125	20	M8×1.25	300	0.5	±5°
JC30 10 125	25・32	M10×1.25	800	0.5	
JC40 14 150	40	M14×1.5	1250	0.75	
JC63 1 150	50・63	M18×1.5	3100	1	
准标准品／螺纹的规格					
JC20 100	20	M8×1	300	0.5	5
JC25 10 150	25	M10×1.5	800	0.5	
JC32 10 100	32	M10×1	800	0.5	
JC40 12 125	32・40	M12×1.25	1250	0.75	
JC40 12 150	40	M12×1.5	1250	0.75	
JC40 12 1 5	32・40	M12×1.75	1250	0.75	
JC50 16 150	50	M16×1.5	3100	1	
JC63 16 200	50・63	M16×2	3100	1	

型号表示方法

JC 40 - 14 150

适合缸径

形式	记号	适合缸径 (mm)
标准型	20	20
	30	25・32
	40	40
	63	50・63


螺纹规格(标准)

螺纹名称	适合的气缸 螺纹规格
125	M8×1.25
10 125	M10×1.25
14 150	M14×1.5
1 150	M18×1.5

规格

使用压力	气缸 1MPa以下
安装方式	基本型
使用温度	-10 70℃

使用范围




D-□

-X□

技术
资料

JC 系列


结构图

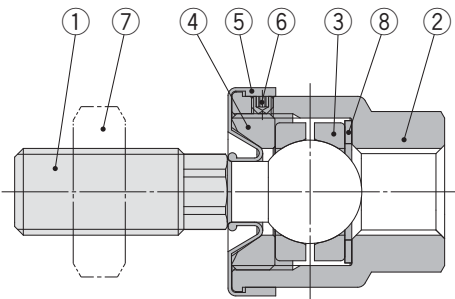

序号	名称	材质	备注
1	螺柱	钢	磷酸锰
2	外壳	铝	铬酸盐
3	保持环	钢	
4	顶盖	钢	黑色铬酸锌
5	防尘罩	合成橡胶	
6	紧定螺钉	钢	铬酸锌
7	杆端螺母	钢	铬酸锌
8	垫圈	钢	

外形尺寸图

JC20 63

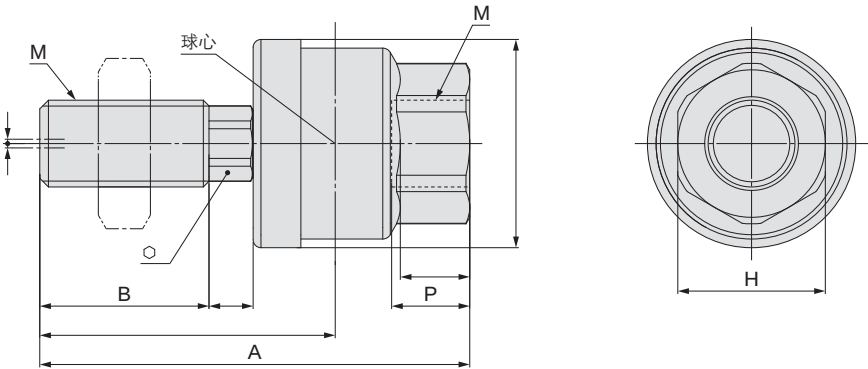

标准型 气压 1MPa


适合缸径	型号	M		A	B					H	球心	最大螺纹 拧入深度 P	允许 偏心量	最大使用 拉压力	质量
		公称直径	螺距												
20	JC20 125	8	1.25	44	17.5	21	4.5	7	7	13	30.5	8	0.5	300	0.03
25·32	JC30 10 125	10	1.25	44.5	17.5	24	5	8	8	17	34		0.5	800	0.05
40	JC40 14 150	14	1.5	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.12
50·63	JC63 1 150	18	1.5	74.5	25	41	7.5	14	13.5	27	47.5	15	1	3100	0.23

准标准型 气压 1MPa

适合缸径	型号	M		A	B					H	球心	最大螺纹 拧入深度 P	允许 偏心量	最大使用 拉压力	质量
		公称直径	螺距												
20	JC20 100	8	1	44	17.5	21	4.5	7	7	13	30.5	8	0.5	300	0.03
25	JC25 10 150	10	1.5	44.5	17.5	24	5	8	8	17	34		0.5	800	0.05
32	JC32 10 100	10	1	44.5	17.5	24	5	8	8	17	34		0.5	800	0.05
32·40	JC40 12 125	12	1.25	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.11
40	JC40 12 150	12	1.5	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.11
32·40	JC40 12 1 5	12	1.75	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.11
50	JC50 16 150	16	1.5	71.5	22	41	7.5	14	13.5	27	44.5	15	1	3100	0.22
50·63	JC63 16 200	16	2	71.5	22	41	7.5	14	13.5	27	44.5	15	1	3100	0.22

附件尺寸图

杆端螺母

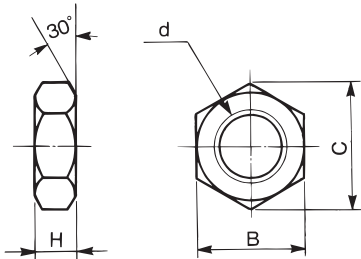

(mm)					
型号	螺母型号	d: 公称直径	H	B	C
JC20-8-100	DA00207	M8 × 1	5	13	15
JC20-8-125	DA00169	M8 × 1.25	5	13	15
JC32-10-100	DA00141	M10 × 1	6	17	19.6
JC30-10-125	DA00142	M10 × 1.25	6	17	19.6
JC25-10-150	DA00140	M10 × 1.5	6	17	19.6
JC40-12-125	DA00145	M12 × 1.25	7	19	21.9
JC40-12-150	DA00146	M12 × 1.5	7	19	21.9
JC40-12-175	DA00143	M12 × 1.75	7	19	21.9
JC40-14-150	DA00148	M14 × 1.5	8	22	25.4
JC50-16-150	DA00151	M16 × 1.5	10	24	27.7
JC63-16-200	DA00150	M16 × 2	10	24	27.7
JC63-18-150	DA00153	M18 × 1.5	11	27	31.2

J□

备件

- 杆端螺母
JC基本型附带1个杆端螺母，如果需要追加，请按照上述螺母型号配备。
- 防尘罩
防尘罩破损的情况下，请按照下述型号配备。

防尘罩型号	适用的浮动接头型号
P215215	JC20
P215225	JC25、JC30、JC32
P215235	JC40
P215245	JC50、JC63

D-□

-X□

技术
资料