


结构图


10, 16

20 63



构成零件

序号	名称	材质	备注
1	螺柱	不锈钢	
2	外壳	不锈钢	
3	保持环	不锈钢	
4	接头	不锈钢	
5	防尘罩	氟橡胶/硅橡胶	
6	杆端螺母	不锈钢	

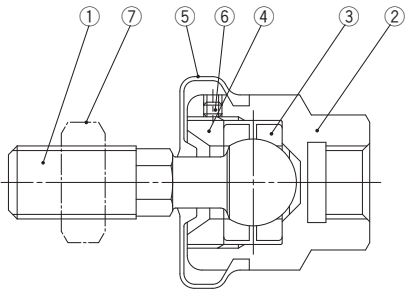

构成零件

序号	名称	材质	备注
1	螺柱	不锈钢(螺纹部)	无电解镀镍
2	外壳	不锈钢	
3	保持环	铬钼钢	无电解镀镍
4	顶盖	碳钢	无电解镀镍
5	防尘罩	氟橡胶/硅橡胶	
6	紧定螺钉	碳钢	
7	杆端螺母	不锈钢	

可换件


防尘罩

防尘罩破损或劣化的场合，按下记型号配置。

型号	防尘罩型号	
	氟橡胶	硅橡胶
JS10	P21530511	P21530512
JS16	P21530521	P21530522
JS20	P2153151	P2153152
JS32	P2153251	P2153252
JS40	P2153351	P2153352
JS63	P2153451	P2153452

杆端螺母

的杆端螺母附1个，若需追加，按下记所示配置。



型号	订货型号	螺纹的规格	H	B	C
JS10 4 0 0	00127	M4×0.7	3.2	7	8.1
JS16 5 0 0	00128	M5×0.8	4	8	.2
JS20 125	00036	M8×1.25	5	13	15
JS32 10 125	00006	M10×1.25	6	17	1.6
JS40 14 150	00186	M14×1.5	8	22	25.4
JS63 1 150	00188	M18×1.5	11	27	31.2

D-□


-X□

技术
资料


J 系列

外形尺寸图

JS10, 16

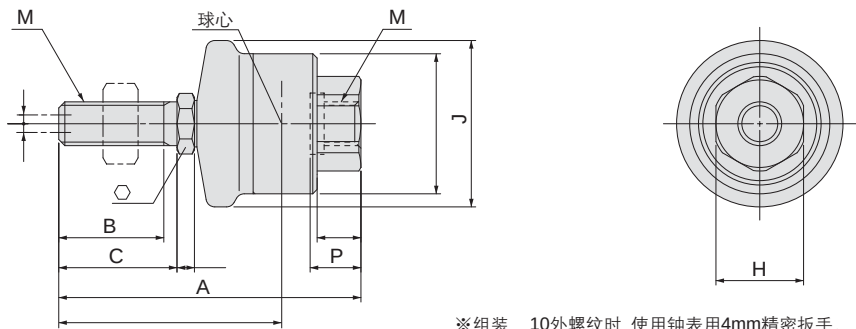

JS20, 32, 40, 63

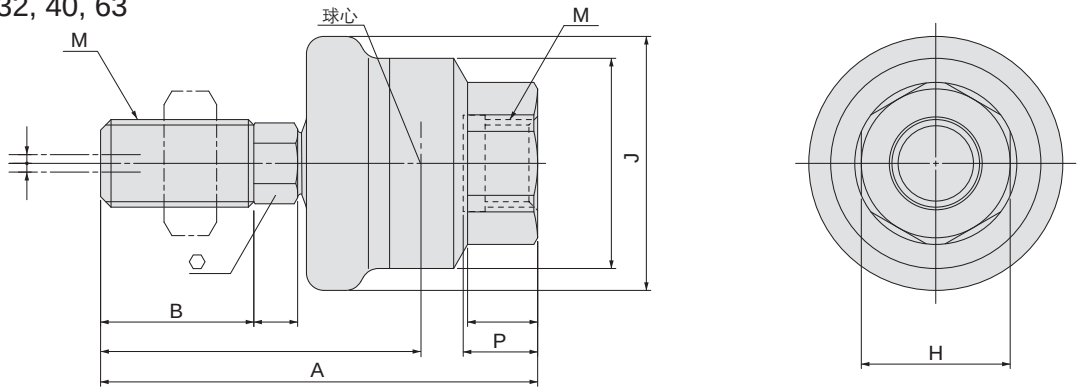

(mm)															
型号	M	A	B	C					H	J	球心	最大螺纹拧入深度P	允许偏心量	最大拉压力	质量()
JS10 4 0 0	M4×0.7	26	8.5	.5	12	1.5	4	4	7	14.4	17	4.7	0.5	80	0.01
JS16 5 0 0	M5×0.8	34.5	12	13.5	16	2	6	5	10	1	23	5.8	0.5	210	0.02
JS20 125	M8×1.25	43.	15.5	—	21	4.5	7	7	13	24.8	2 .	7.3	0.5	1100	0.05
JS32 10 125	M10×1.25	4 .5	17.5	—	24	5	8	8	17	2	33.5	8.5	0.5	2500	0.08
JS40 14 150	M14×1.5	60	18.5	—	31	5	11	11	22	38.4	38	11.6	0.75	6000	0.16
JS63 1 150	M18×1.5	74.5	23	—	41	7	14	13.5	27	4 .2	47.5	14.3	1	11000	0.31