


集装板型号表示方法

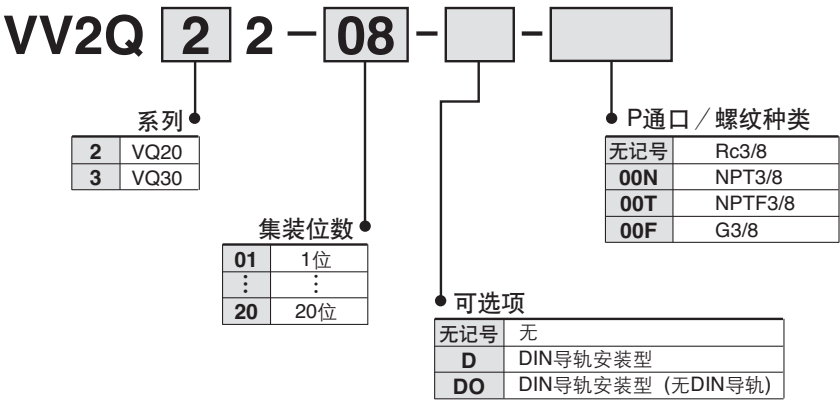

集装式组件的表示方法(布置例)


在集装式底板型号的下面，应同时给出所装的阀及可选件的型号。

<表示例>


VV2Q22-051个 集装板型号
* VQ21M1-5G-C64个 阀型号
(第1~4位)
* VQ21M1-5G-C81个 阀型号
(第5位)

"*"印是组入件记号。
"#"号应放在所装电磁阀等型号的前面。

从D侧数为第1位，顺序给出型号。



集装式用阀型号表示方法

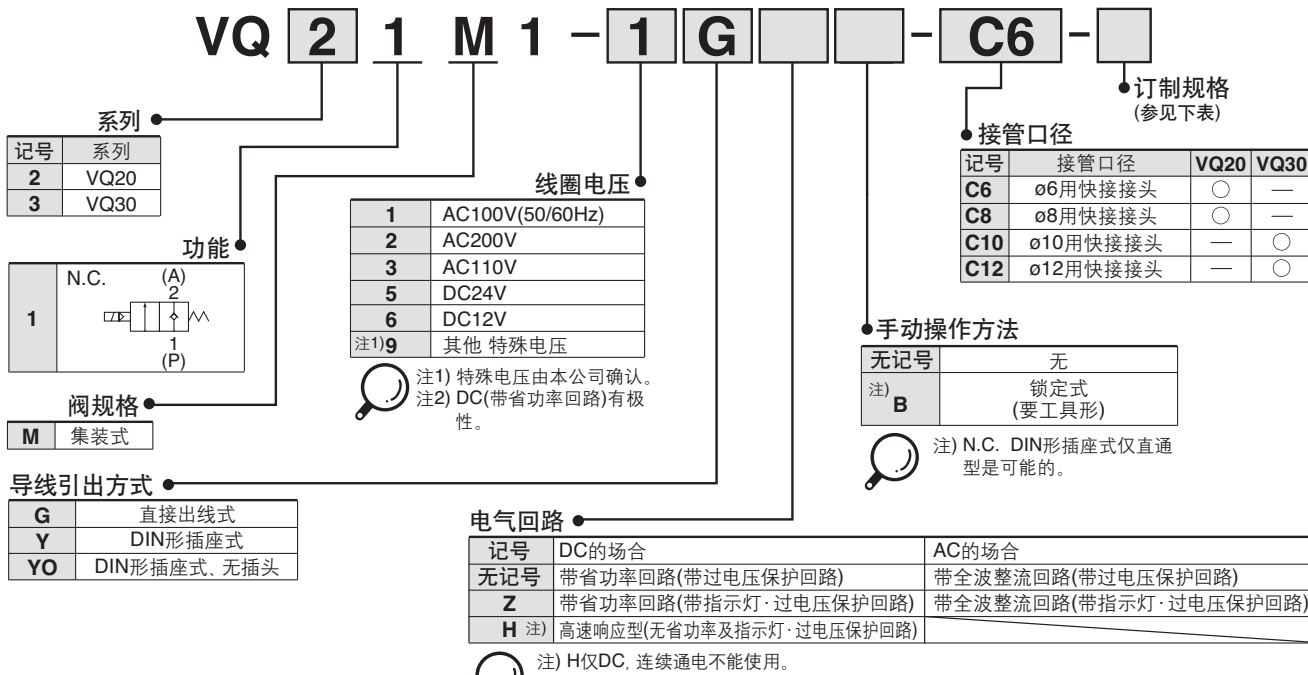

订制规格

详细规格、交货期、
价格由本公司确认。



禁油规格

VQ₃1M1- - - -X2

注) 带手动操作不能制作。

密封件材质氟橡胶规格


VQ₃1M1- - - -X5



VQ20·30 系列

外形尺寸图

插头引线式集装式(VV2Q22-□)

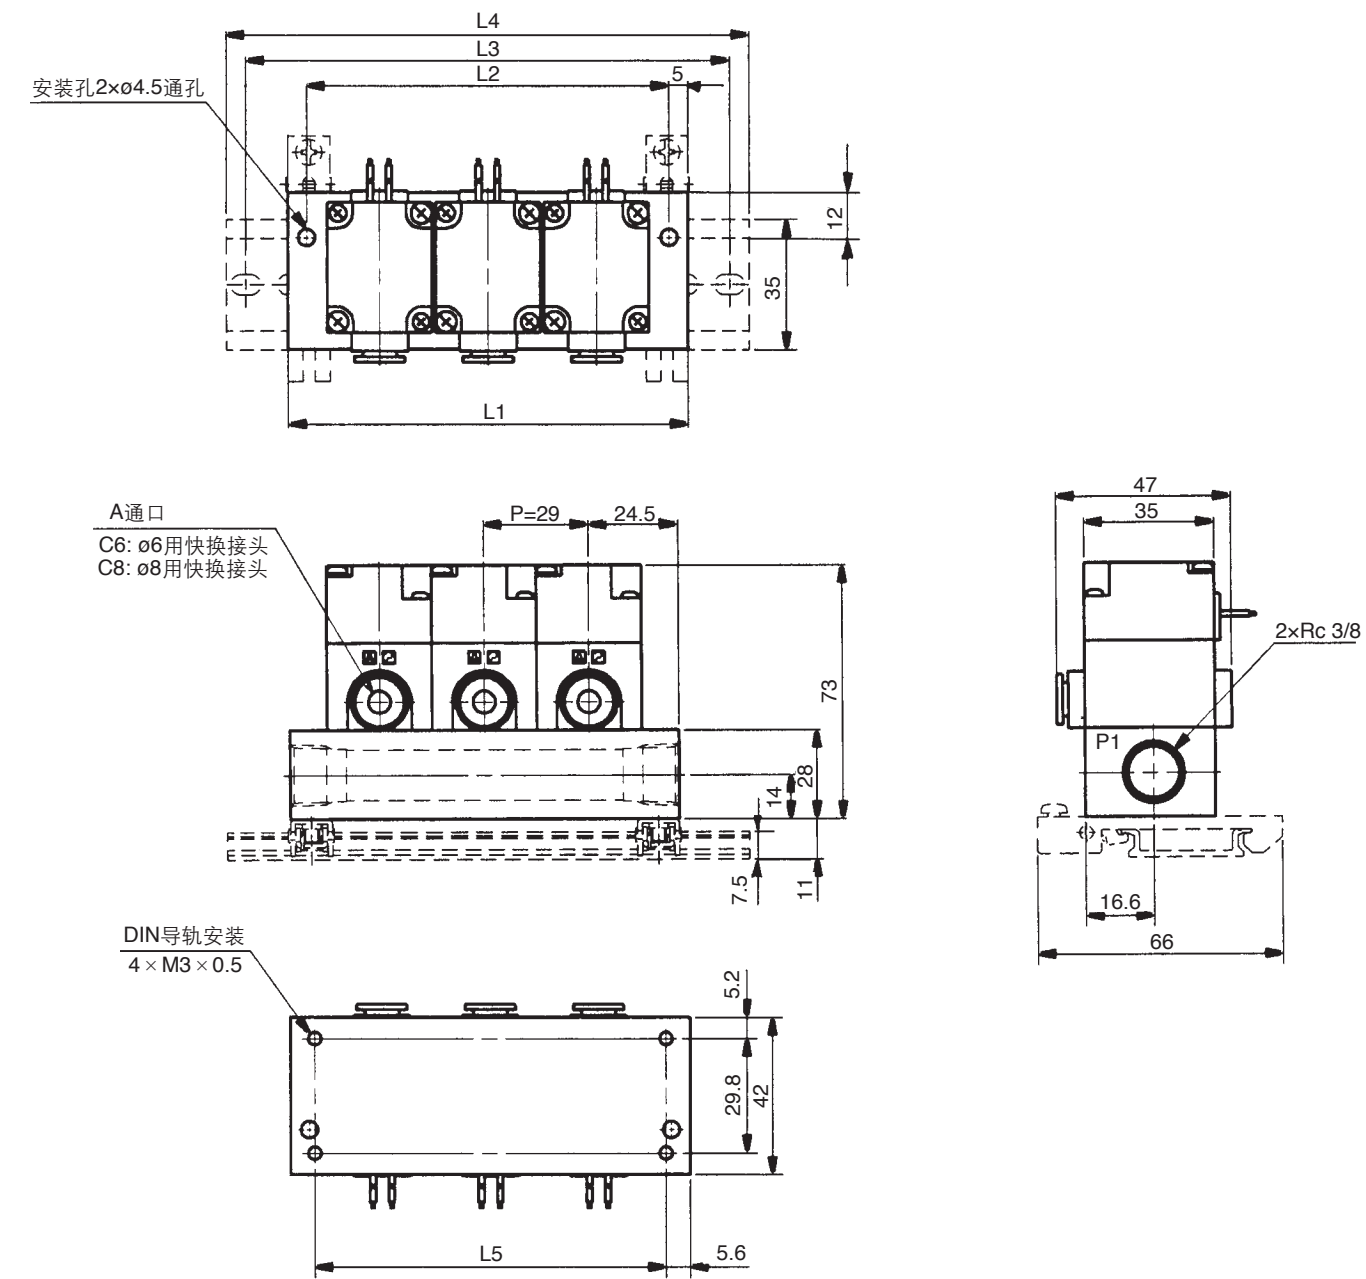

虚线表示DIN导轨安装型(-D)。


计算式 $L_1=(n-1) \times 29+49$
 $L_2=L_1-10$
 $L_3=L_4-10.5$
 $L_5=L_1-11.2$

尺寸表

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	49	78	107	136	165	194	223	252	281	310	339	368	397	426	455	484	513	542	571	600
L2	39	68	97	126	155	184	213	242	271	300	329	358	387	416	445	474	503	532	561	590
L3	75	100	137.5	162.5	187.5	212.5	250	275	300	337.5	362.5	387.5	425	450	475	500	537.5	562.5	587.5	625
L4	85.5	110.5	148	173	198	223	260.5	285.5	310.5	348	373	398	435.5	460.5	485.5	510.5	548	573	598	635.5
L5	37.8	66.8	95.8	124.8	153.8	182.8	211.8	240.8	269.8	298.8	327.8	356.8	385.8	414.8	443.8	472.8	501.8	530.8	559.8	588.8

外形尺寸图

插头引线式集装式 (VV2Q32-□)

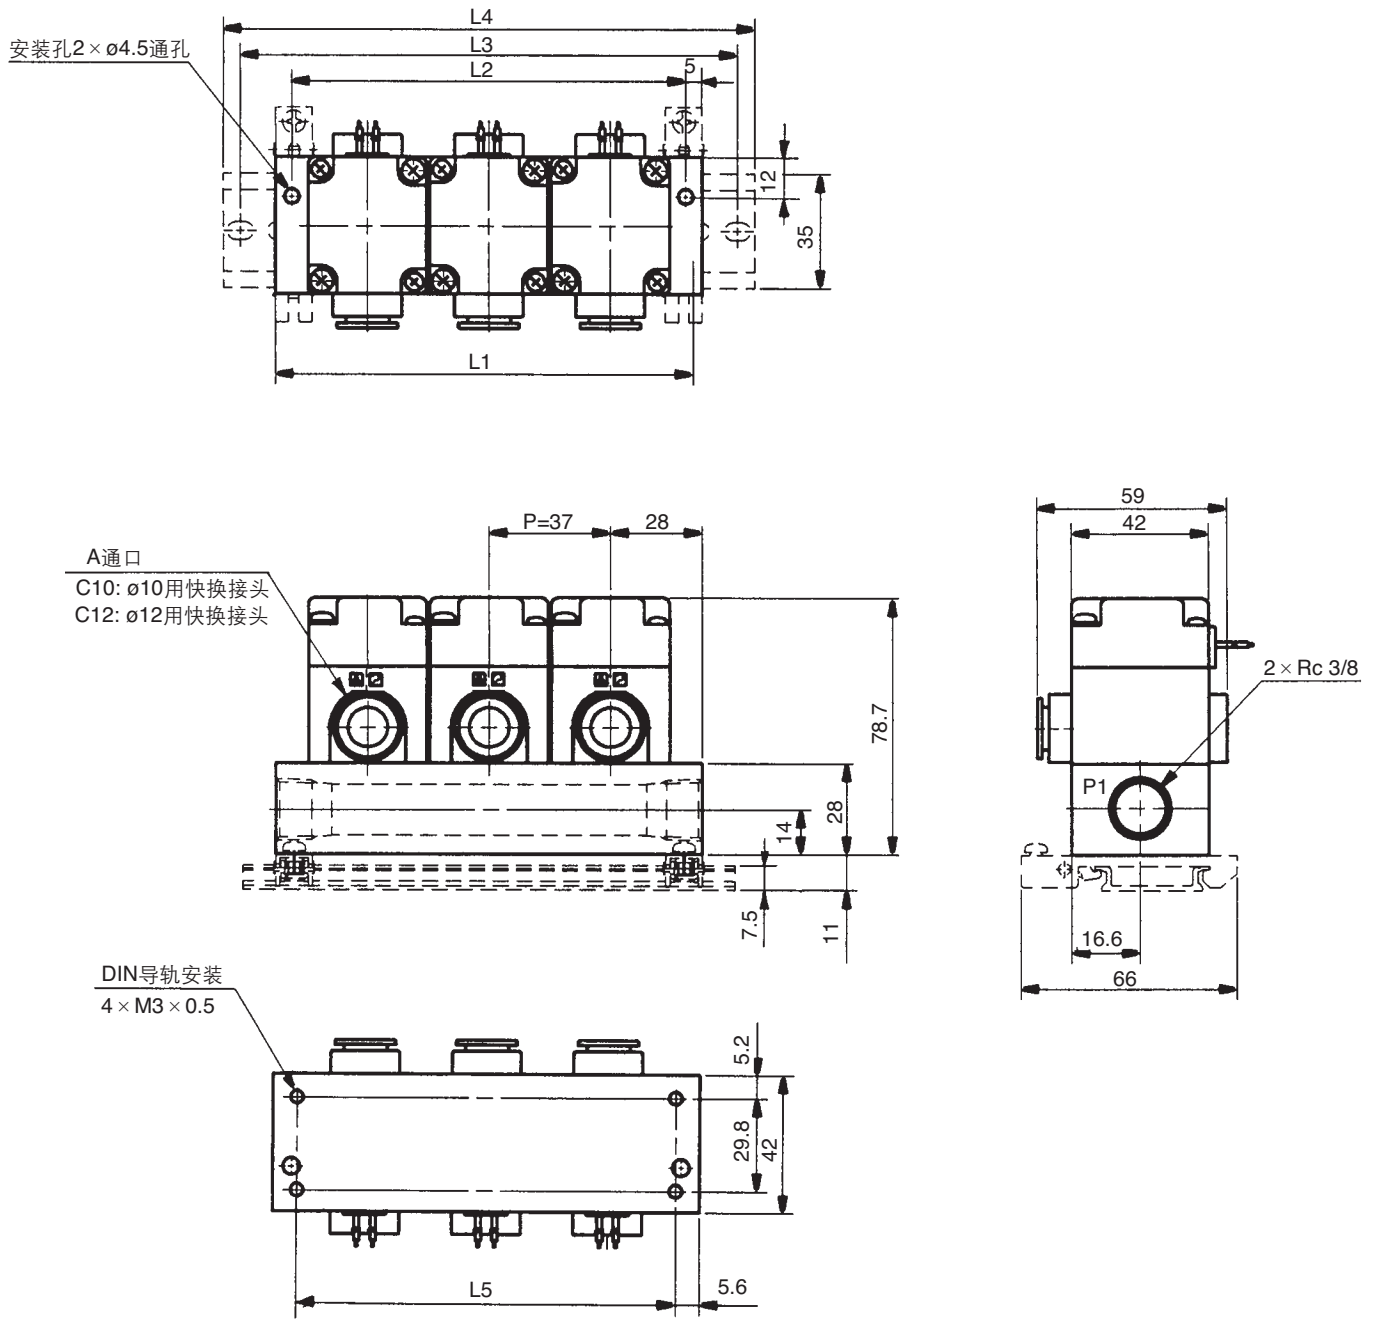

虚线表示DIN导轨安装型(-D)。

计算式 $L1 = (n-1) \times 37 + 56$
 $L2 = L1 - 10$
 $L3 = L4 - 10.5$
 $L5 = L1 - 11.2$

尺寸表

n: 位数(最多20位)


L	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1		56	93	130	167	204	241	278	315	352	389	426	463	500	537	574	611	648	685	722	759
L2		46	83	120	157	194	231	268	305	342	379	416	453	490	527	564	601	638	675	712	749
L3		75	112.5	150	187.5	225	261.5	300	337.5	375	412.5	450	487.5	525	562.5	599.5	636.5	673.5	710.5	747.5	784.5
L4		85.5	123	160.5	198	235.5	273	310.5	348	385.5	423	460.5	498	535.5	573	610.5	648	685.5	723	760.5	798
L5		44.8	81.8	118.8	155.8	192.8	229.8	266.8	303.8	340.8	377.8	414.8	451.8	488.8	525.8	562.8	599.8	636.8	673.8	710.8	747.8

VQ20·30 系列

单体式可选项

托架组件(带2只安装螺钉)

本电磁阀固定时使用。

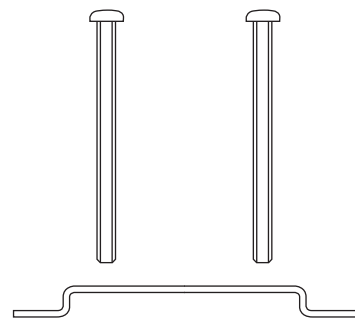

形式	托架组件	(安装螺钉2只)
VQ20直接出线式直通型	AXT835-13A	M3×45
VQ20直接出线式 L型、DIN形插座式	AXT835-13A-2	M3×40
DIN形插座式L型	AXT835-13A-3	M3×35
VQ30	AXT837-13A	M4×45

集装式可选项


DIN导轨

AXT100-DR-□

※□内从DIN导轨尺寸表中记入No。
尺寸L参见各集装式的尺寸图。

各集装式可以安装DIN导轨。

DIN导轨安装型的可选项记号为「-D」。
这种场合、DIN导轨相对于指定位数的集装式
总长，增加约30mm。

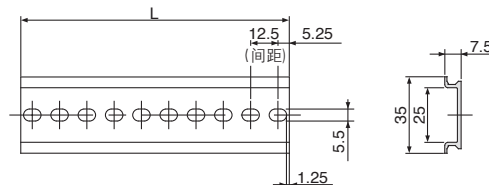

L尺寸表
VQ20系列

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
No.	6	8	11	13	15	17	20	22	24	27	29	31	34	36	38	40	43	45	47	50
L尺寸	85.5	110.5	148	173	198	223	260.5	285.5	310.5	348	373	398	435.5	460.5	485.5	510.5	548	573	598	635.5


VQ30系列

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
No.	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	47	50	53	56	59	62
L尺寸	85.5	123	160.5	198	235.5	273	310.5	348	385.5	423	460.5	498	535.5	573	598	635.5	673	710.5	748	785.5

DIN导轨安装件


VVQZ100-DB-5

是把集装板安装在DIN导轨上时使用的金属件。
在集装式上安装DIN导轨安装件来使用。
1个集装式应附1组DIN导轨安装件(2个)。

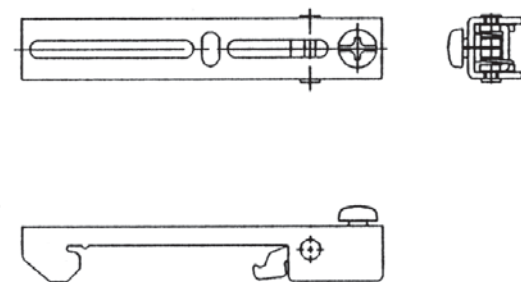

盖板组件 / (带O形圈、安装螺钉2只)

取下需维修的阀时及在备用阀的安装位置上，
需在集装块上安装盖板。



系列	盖板组件	(O形圈)	(安装螺钉2只)
VQ20	AXT835-35A	OR-1679-100-H	M3×6
VQ30	AXT837-35A	OR-2400-150-H	M4×6