

多级真空发生器

ZL212 系列

标准



带真空用压力表



带真空用数字式压力开关




带接头



通口排气



型号表示方法

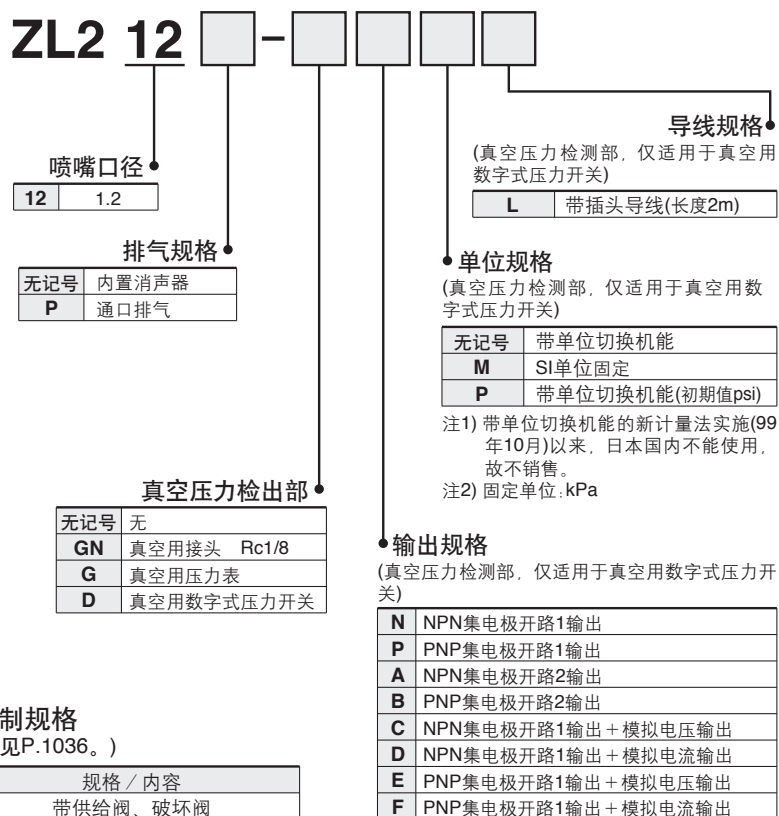


订制规格
(详见P.1036。)

表示记号	规格 / 内容
X132	带供给阀、破坏阀

真空发生器规格

型号	ZL212
喷嘴口径	1.2mm × 2
最大吸入流量	200L/min(ANR)
空气消耗流量	126L/min(ANR)
最高真空压力	-84kPa
最高使用压力	0.7MPa
供给压力范围	0.2~0.5MPa
标准供给压力	0.4MPa
使用温度范围	5~50°C

图形符号
标准




质量表

ZL212	700g
排气规格	+ 300g
真空用数字式压力开关规格(不含导线)	+ 43g
真空用数字式压力开关规格(含3芯导线)	+ 81g
真空用数字式压力开关规格(含4芯导线)	+ 85g
阀规格(每1个)	+ 45g



ZL212 系列

结构图

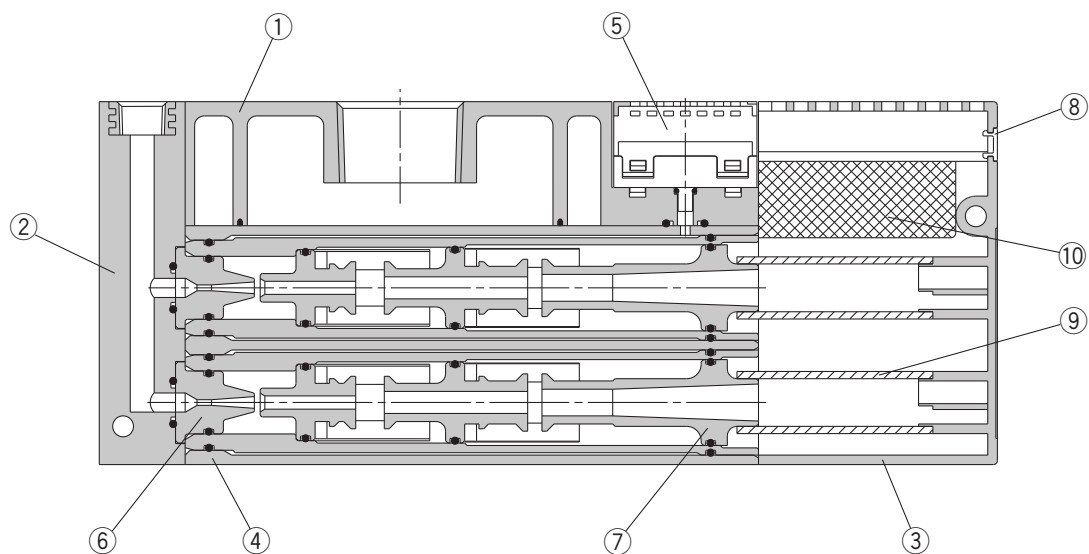

组成零部件



序号	名称	备注
1	吸盖	
2	前盖板A	
3	后盖板	
4	主体	
5	真空检测单元	
6	喷嘴	
7	扩压段	
8	堵塞	真空开关以外
	导线盖	真空开关规格

可更换零件



序号	名称	材质	型号
9	吸音材料A	PVF	ZL212-SP01 (9、10组件型号)
10	吸音材料	PVF	

外形尺寸图 / **ZL212系列**



标准
ZL212

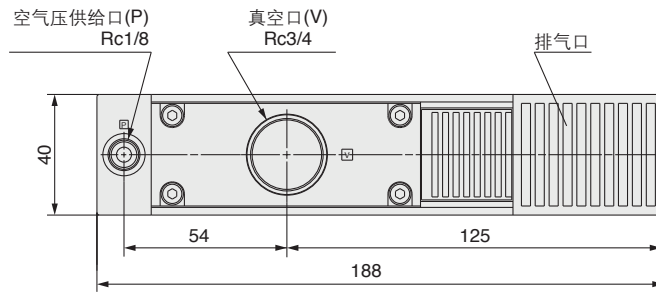



通口排气
ZL212P

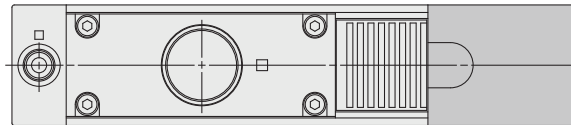




带真空用压力表
ZL212-G

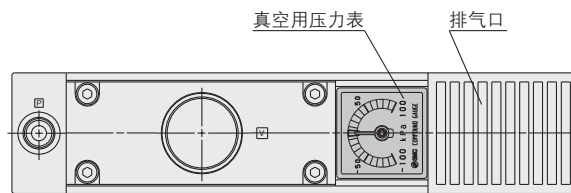

带真空接头
ZL212-GN

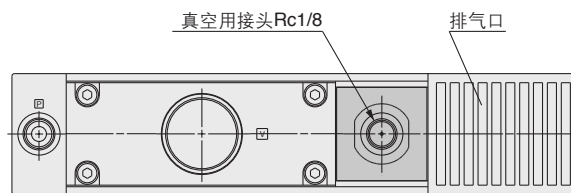


带真空用数字式
压力开关
ZL212-D□□□

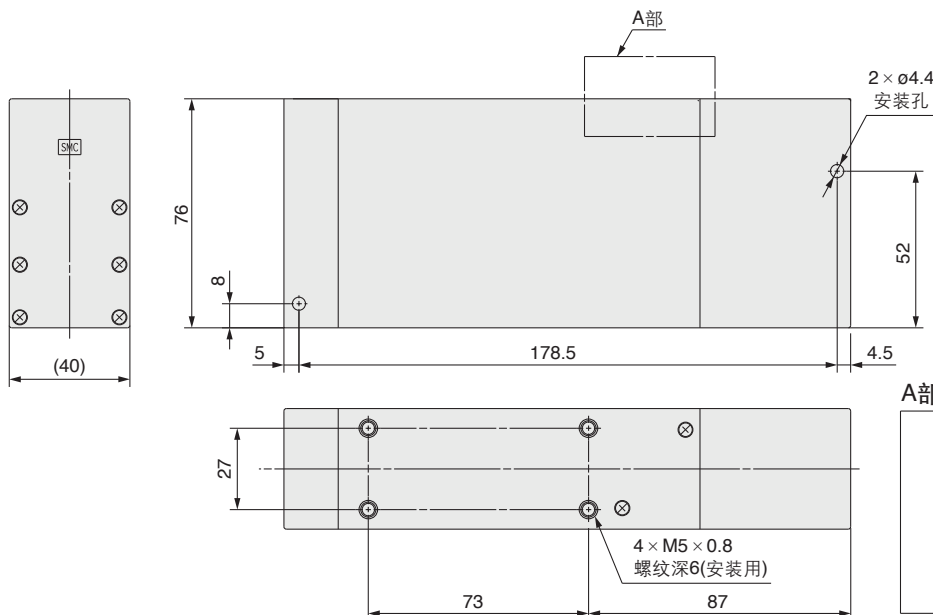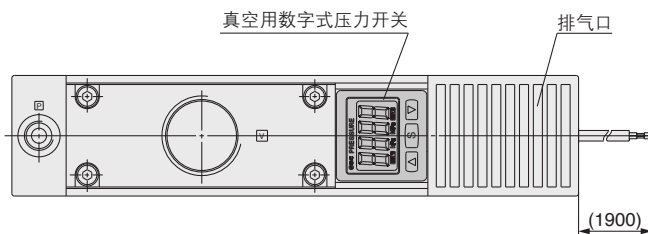

A部 / 带真空用数字式压力开关の場合

ZL212-D□□□

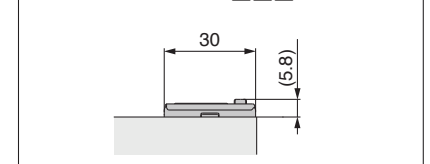

ZL 系列 订制规格

详细规格 · 尺寸及交货期向本公司咨询。



1 带供给阀、破坏阀

ZL212 阀 电压 导线引出 — 真空压力开关 导线引出 — X132

带供给阀 · 破坏阀

ZL212型带供给阀、破坏阀。



外形尺寸图

