


KE□ 系列

带快换接头残压释放阀

RoHS


压一下按钮，气缸内的残压便向大气排放

回路例(气缸的残压排气)




- 用按钮简单操作
- 配管部有快换接头和Rc螺纹2种
适合管子外径: $\phi 6$, $\phi 8$, $\phi 10$, $\phi 12$
连接螺纹Rc: 1/4, 3/8
- 残压排气时间: 约7s(0.5MPa变成0.05MPa所要的时间)

气缸的残压排气时间例



KE□系列固定用卡座 / TMA系列详见P.456。

图形符号




规格


型号	无按钮保护 带按钮保护 Rc螺纹	KEA06 KEB06	KEA08 KEB08	KEA10 KEB10	KEA12 KEB12
适合管子外径或 连接螺纹		$\phi 6$	$\phi 8$, Rc1/4	$\phi 10$	$\phi 12$, Rc3/8
适合管子材质	尼龙、软尼龙、聚氨酯、FEP、PFA				
使用流体	空气				
使用压力范围	0~1MPa				
环境温度及使用流体温度	-5~60°C(未冻结)				
有效截面积	尼龙	13.1mm ²	26.1mm ²	41.5mm ²	58.3mm ²
A→B	聚氨酯	13.1mm ²	18.0mm ²	29.5mm ²	46.1mm ²
残压排气有效截面积	1.8mm ²				
颜色	阀体 按钮 释放套 (管子连接部)	红 蓝			

外形尺寸图

无按钮保护 / 带快换接头: KEA

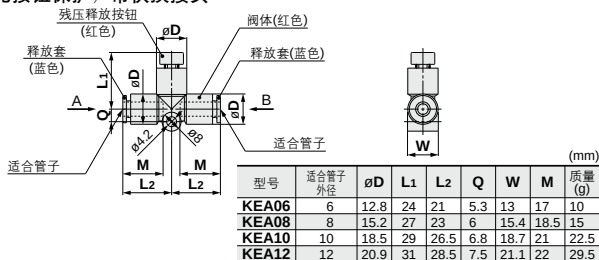

带按钮保护 / 带快换接头: KEB

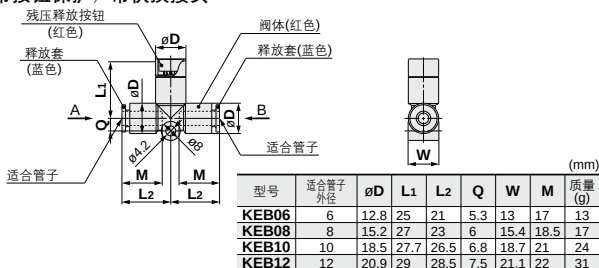

带按钮保护 / Rc螺纹: KEC

