

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附24。

带消声器的排气节流阀 ASN2 系列

高消声效果

最大流量时消声效果达20dB以上

气缸速度控制容易

和速度控制阀有同样的针阀形状

针阀有防脱机构




JIS图形符号



〈安装例〉

带消声器的排气节流阀




型号

型号	连接口径	有效截面积(mm ²)	质量(g)
ASN2-M5	M5×0.8	1.8	5
ASN2-U10/32	10-32UNF	1.8	5
ASN2-01	1/8	3.6	17
ASN2-02	1/4	6.5	34
ASN2-03	3/8	16.6	55
ASN2-04	1/2	24.5	107


规格

保证耐压力	1.5MPa
使用压力范围	0~1MPa
环境及介质温度	-5~60℃(未冻结时)

型号表示方法

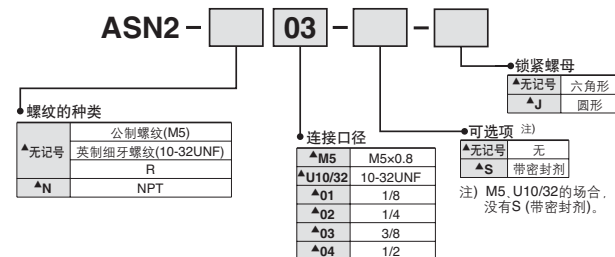

外形尺寸图




外形尺寸表

型号	螺纹D	øD	L1(注2)		H
			Min	Max	
ASN2-M5	M5×0.8	10	20.5	23.3	8
ASN2-U10/32	10-32UNF	10	20.5	23.3	8
ASN2-01	1/8	15	29.1	34.1	12(12.7)
ASN2-02	1/4	20	33.7	38.7	17(17.5)
ASN2-03	3/8	25	35.9	40.9	19
ASN2-04	1/2	30	48.1	53.1	24(23.8)

注1) ()内表示NPT螺纹规格的尺寸。

注2) L1是参考尺寸。

针阀 / 流量特性



注) 流量特性是代表值。

⚠ 产品单独注意事项

使用前必读。

安全注意事项由前附25、驱动控制元件的共同注意事项由P.547~550确认。