


难燃性(相当UL-94标准V-0) FR软尼龙管 TRS 系列

RoHS



在点焊等火花氛围中，一般
空气压及水配管用。
难燃性管子

破坏压力特性曲线及使用压力

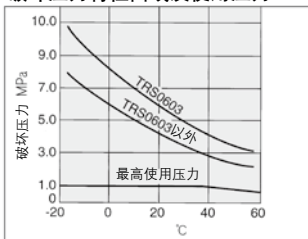

系列表

称呼	TRS0603	TRS0805	TRS1065	TRS1208
外径 mm	6	8	10	12
内径 mm	3	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●
白(W)	●	●	●	●
红(R)	●	●	●	●
蓝(BU)	●	●	●	●
绿(G)	●	●	●	●

规格

使用流体	空气、水			
最高使用压力(20°C时)	1.2MPa			
破坏压力	参见破坏压力特性曲线			
适合管接头	FR快换接头 KR-W2系列			
最小弯曲半径 mm	17	19	27	32
介质温度	-20~+60°C、水的场合: 0~60°C(但未冻结)			
材质	难燃尼龙(相当UL-94标准V-0)			


△ 产品单独注意事项

使用前必读。
安全上的注意由前附56确认，管
接头，管子/共同注意事项由
P.13~16确认。

△ 注意

- ①一般工业用水可使用。除此之外使用的场合，请与本公司联系。
另外，冲击压力应抑制在最高使用压力以下使用。若冲击压力超过最高使用压力，会导致接头破损，管子破裂。
- ②最高使用压力是20°C时的值。其他温度的场合，参见破坏压力特性曲线。
另外，由于绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。

型号表示方法

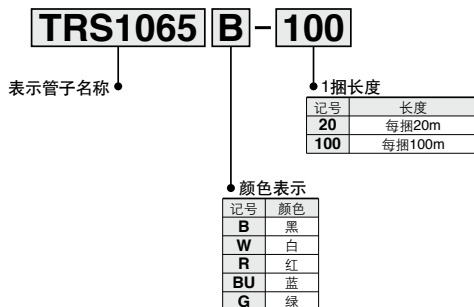

KQ2
KQB2
KS
KX
KM
KF
M
H/DL
L/LL
KC
KK
KK130
DM
KDM
KB
KR
KA
KQG2
KG
KFG2
MS
KKA
KP
LQ
MQR
T