

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

耐磨耗管子

TUZ 系列



系列表


口径		TUZ0212		TUZ3220		TUZ0425		TUZ0604		TUZ0805		TUZ1065		TUZ1208		TUZ1610	
外径	mm	2		3.2		4		6		8		10		12		16	
内径	mm	1.2		2		2.5		4		5		6.5		8		10	
黑(B)		□		●		●		●		●		●		●		□	
乳白(W)				●		●		●		●		●		●			
红(R)						●		●		●		●		●			
蓝(BU)				●		●		●		●		●		●			
黄(Y)						●		●		●		●		●			
绿(G)						●		●		●		●		●			

规格

使用流体		空气、水									
适合管接头		快换管接头KQ2系列 嵌入式管接头KF系列 SUS316嵌入式管接头KFG2系列 微型管接头M、MS系列(软管直通接管)									
最高使用压力 MPa	20℃	0.8									
	40℃	0.6									
	60℃	0.4									
最小弯曲半径 mm		4	10	10	15	20	27	35	45		
使用温度		-20~+60℃、水的场合0~40℃(未冻结)									
材质		特殊聚氨酯									

注1) 最小弯曲半径是指在温度20℃的条件下用右下图的方法测定弯折时的值。
最小弯曲半径值是在静止配管前提下，在运转部使用的场合请留有余量进行配管。
柔性保护管内使用的场合，必须按柔性保护管厂商推荐的弯曲半径确认。
注2) 可以使用一般工业用水。使用其它介质的场合，请与本公司联系。并且脉冲压力不可高于最高使用压力，以免管接头破损及管子破裂。
注3) 由于绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。

最高使用压力

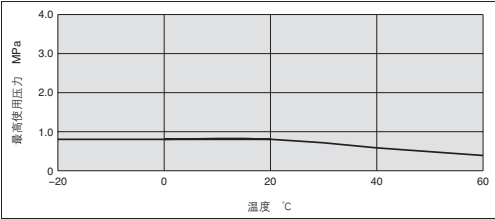

订制规格 TFU-X73

TUZ系列的扁平型
无识别用线。颜色的组合也可对应。
详细规格、尺寸及交货期，请与本公司联系。

型号表示方法

TFU0425 BU-2-10-X73

颜色表示

记号	颜色
B	黑
W	乳白
R	红
BU	蓝
Y	黄
G	绿

特殊聚氨酯

1卷长度

芯数表示


型号表示方法

TUZ0425 BU-20

管子口径表示		颜色表示		1卷长度	
口径	外径×内径 mm	记号	色	记号	长度
TUZ0212	2×1.2	▲B	黑	▲20	每卷20m
TUZ3220	3.2×2	▲W	乳白	▲100	每卷100m
▲TUZ0425	4×2.5	▲R	红		
▲TUZ0604	6×4	▲BU	蓝		
▲TUZ0805	8×5	▲Y	黄		
▲TUZ1065	10×6.5	▲G	绿		
▲TUZ1208	12×8				
TUZ1610	16×10				

注1) 材质不透明。

最小弯曲半径测定方法



在温度20℃的条件下，管子弯曲成U字形，一端固定让另一端慢慢靠近，管子发生变形、弯折等时测定2R。