



VP4□50 系列 集装式规格

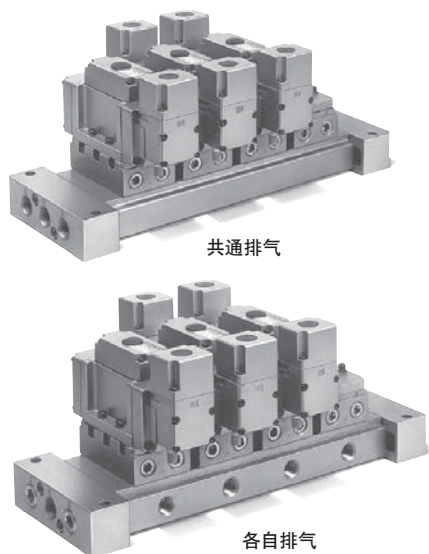

型号表示方法

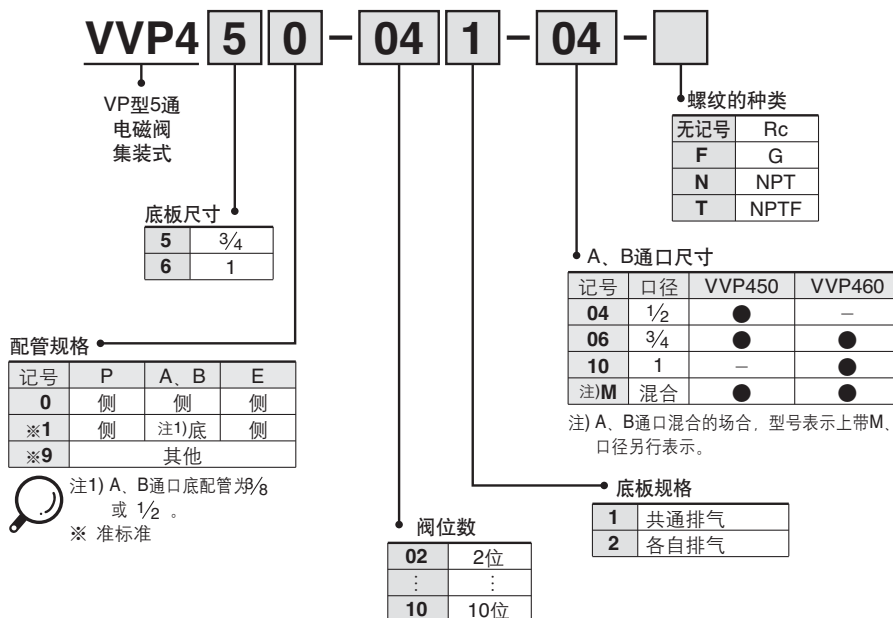

注意事项



VP4□70系列没有集装式。

集装式组件的表示方法

集装的阀及盖板与集装板型号并记。

<表示例>底板4位、共通EXH、AC100V、DIN形插座式
A、B通口3/4
VVP460-041-061个
*VP4154-001D.....2个
*VP4254-001D.....1个
*XT038N-4A.....1个
└ *印是组入记号。
* 印附在装载的电磁阀的前面。

规格

集装形式	B式安装
排气形式	注1)共通排气、各自排气
供气形式	共通供气
阀位数	注2)最多10位(VVP460: 最多8位)



注1) 使用排气节流的场合，为防止背压引起的故障，应使用各自排气型。

注2) 4位以上的场合，应从两侧的供气口加压，从两侧的排气口排气。

集装阀同时动作



集装阀同时动作会引起压力下降，应注意。

形式

系列	排气形式	接管口径			适合阀型号
		P	A、B	E	
VVP450	共通	3/4	1/2 · 3/4	3/4	VP4154-00□□
	各自				VP4254-00□□
VVP460	共通	1	3/4 · 1	1	VP4354-00□□
	各自				VP4454-00□□

可选项

盖板组件	XT038N-4A	带垫片、螺钉
------	-----------	--------






VVP450 460/外形尺寸图

共通EXH: VVP450-**位数**1-**口径**□
VVP460-**位数**1-**口径**□

直接出线式

导管接线座式

DIN形插座式

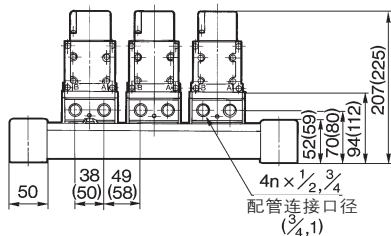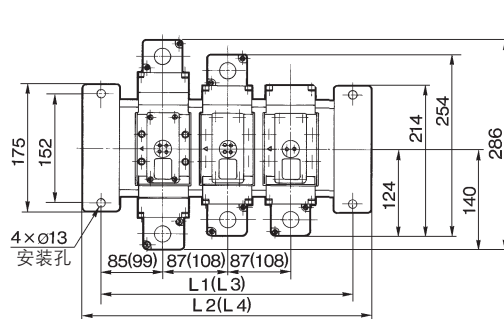






()内尺寸是VVP460の場合

各自EXH: VVP450-**位数**2-**口径**□
VVP460-**位数**2-**口径**□

直接出线式

导管接线座式

DIN形插座式

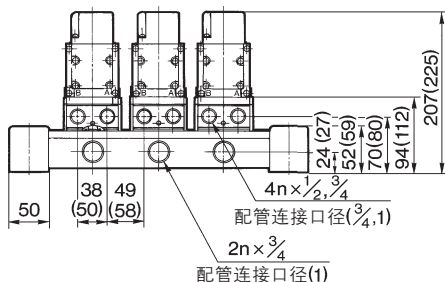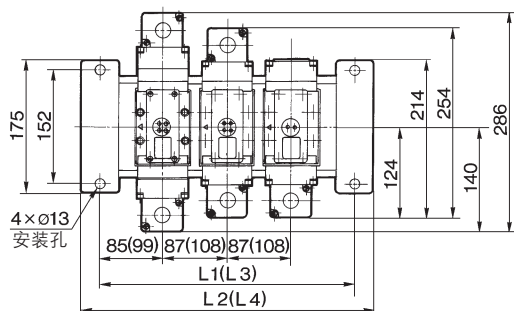

()内尺寸是VVP460の場合

L尺寸

系列	尺寸L	位数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	计算式
VVP450	L ₁		257	344	431	518	605	692	779	866	953	L ₁ =87×n+83
	L ₂		307	394	481	568	655	742	829	916	1003	L ₂ =87×n+133
	L ₃		306	414	522	630	738	846	954	—	—	L ₃ =108×n+90
VVP460	L ₄		356	464	572	680	788	896	1004	—	—	L ₄ =108×n+140